


Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 50-40-50

1046400

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

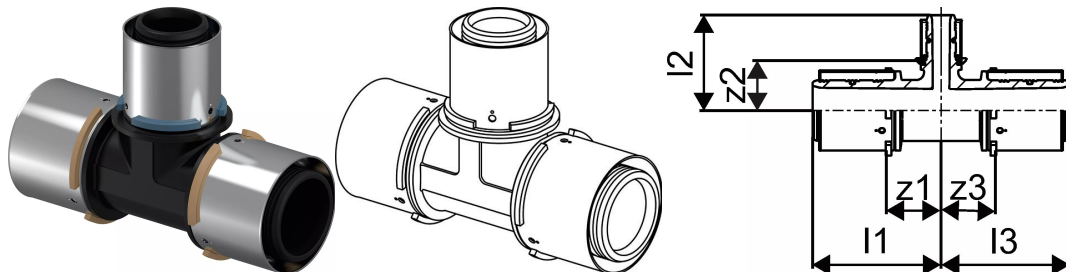

Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom PPSU 50-40-50

1046400

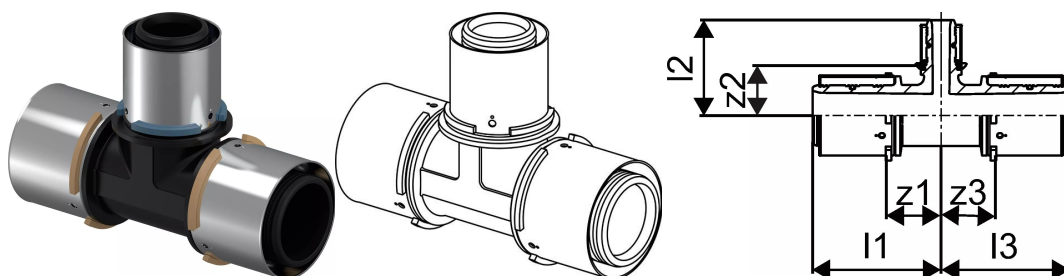

Technikai adat

Item no EAN	4021598112742
Item no GTIN	04021598112742
Item no VVS	087442150
RSK no.	1877974
Item no NRF	5072015
Item no LVI	1722258
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	73 mm
Hossz (I2)	73 mm
Hossz (I3)	73 mm
z2	33 mm
z3	33 mm
Csomagolási mennyiség 1	3
Csomagolási mennyiség 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905287666
Packaging GTIN PL4	06414905287673
Item Unit Length	143
Item Unit Height	90
Item Unit Weight	0,26
Item Unit Width	53

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu