


Uponor RS idomkapcsoló RS2-RS2 l=130mm

1046477

- Ónozott sárgarézből készült
- Távtartó azonos méretű RS alapidarabok összekapcsolására, pl. T-alakú elágazás létrehozásához vagy elosztóvezetékek eltolásához.

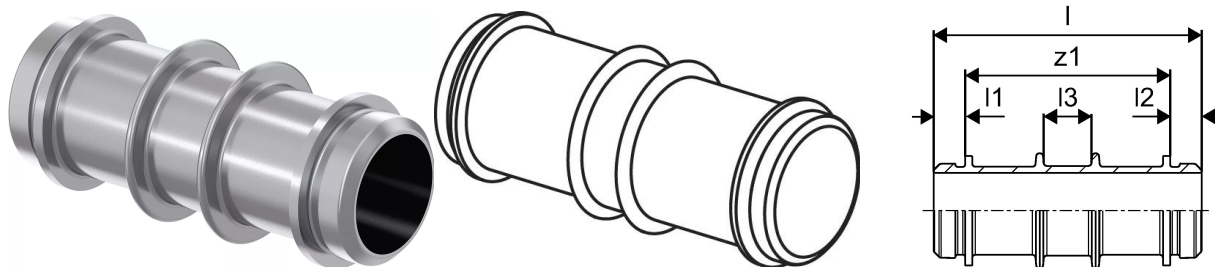

Leírás Uponor RS idomkapcsoló

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS idomkapcsoló RS2-RS2 l=130mm

1046477

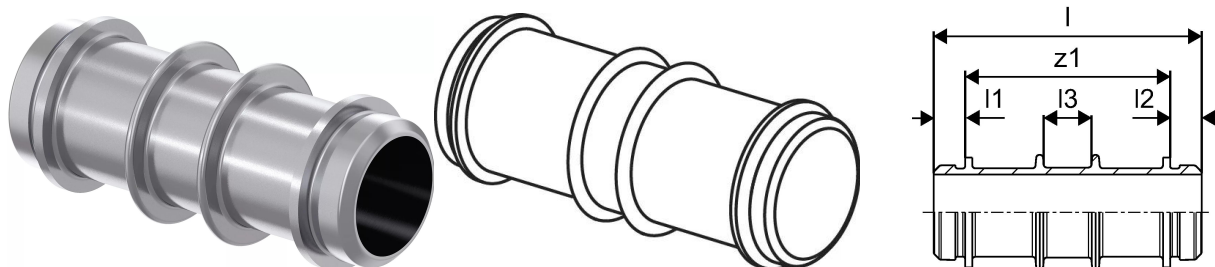

Technikai adat

Item no EAN	4021598111608
Item no GTIN	04021598111608
Item no VVS	045458217
RSK no.	1877796
Item no NRF	5079083
Item no LVI	1720634
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	170 mm
Hossz (l1)	20 mm
Hossz (l2)	20 mm
Hossz (l3)	30 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905482061
Packaging GTIN PL4	06414905482078
Item Unit Length	167
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	1,214
Item Unit Width	63

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Lőrántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu