


Uponor RS idomkapcsoló RS2-RS2 l=5mm

1046750

- Ónozott sárgarézből készült
- Távtartó az azonos méretű RS alaprészek összekapcsolására.

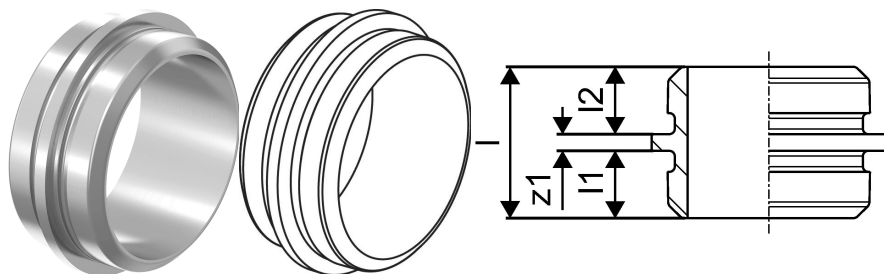

Leírás Uponor RS idomkapcsoló

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS idomkapcsoló RS2-RS2 l=5mm

1046750

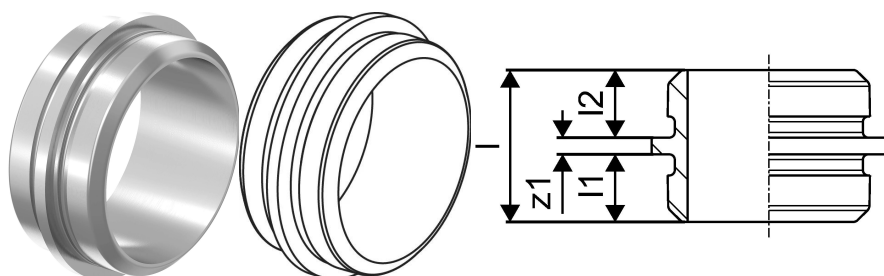

Technikai adat

Item no EAN	4021598113077
Item no GTIN	04021598113077
Item no VVS	045458205
RSK no.	1877798
Item no NRF	5079085
Item no LVI	1720636
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	45 mm
Hossz (l1)	20 mm
Hossz (l2)	20 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905483020
Packaging GTIN PL4	06414905483037
Item Unit Length	65
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,355
Item Unit Width	65

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu