


Uponor S-Press külsőmenetes csatlakozó 40-R1 1/2"MT

1046902

- Ónozott lemezből készült sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

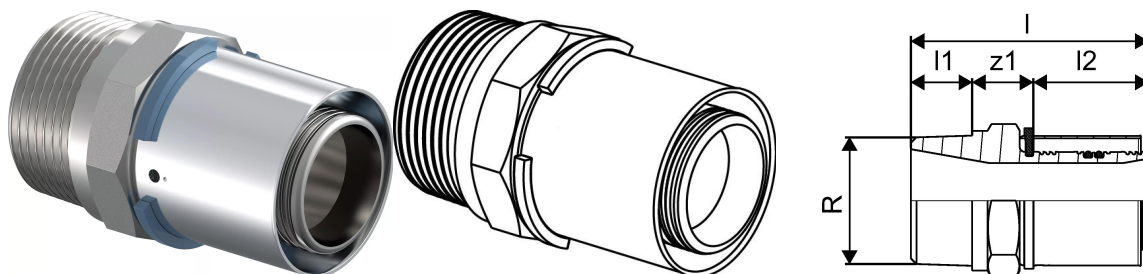

Leírás Uponor S-Press külsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press külsőmenetes csatlakozó 40-R1 1/2"MT

1046902

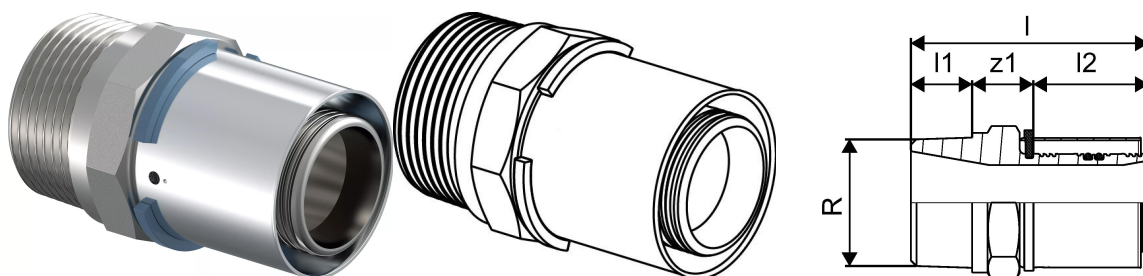

Technikai adat

Item no EAN	4021598113992
Item no GTIN	04021598113992
Item no VVS	045481042
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	72 mm
Hossz (l1)	20 mm
Hossz (l2)	38 mm
Z-érték d	40 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905401437
Packaging GTIN PL4	06414905401444
Item Unit Length	72
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,3105
Item Unit Width	54

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu