


Uponor S-Press belsőmenetes csatlakozó 40-Rp1 1/2"FT

1046904

- Óozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

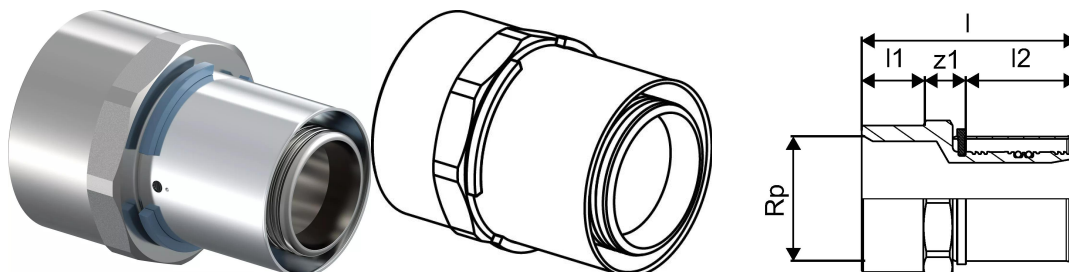

Leírás Uponor S-Press belsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press belsőmenetes csatlakozó 40-Rp1 1/2"FT

1046904

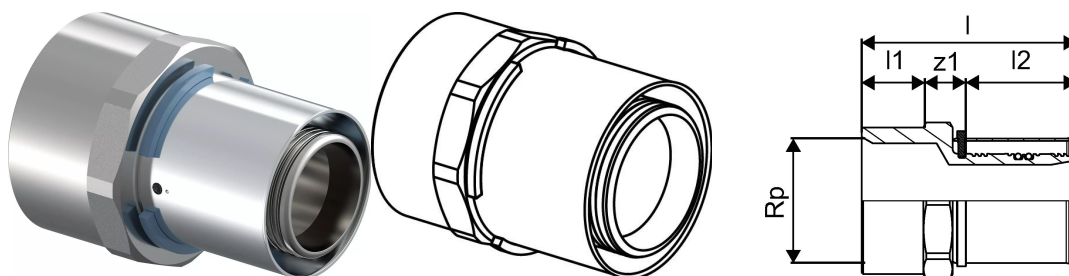

Technikai adat

Item no EAN	4021598114012
Item no GTIN	04021598114012
Item no VVS	045482042
Item no NRF	5071552
Mennyiségi egység	db
Anyá menet Rp	1 1/2 inch
Hossz (l)	76 mm
Hossz (l1)	21 mm
Hossz (l2)	38 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905481101
Packaging GTIN PL4	06414905481118
Item Unit Length	76
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,3536
Item Unit Width	55

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu