


Uponor S-Press könyök 50-50

1046911

- Ónozott lemezből készült sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

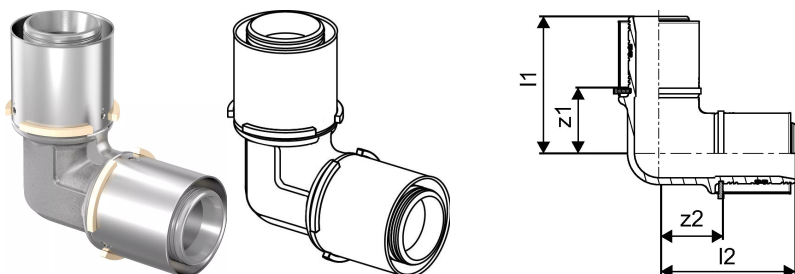

Leírás Uponor S-Press könyök

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press könyök 50-50

1046911

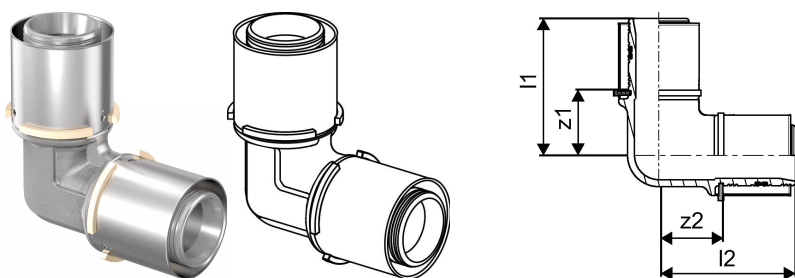

Technikai adat

Item no EAN	4021598114081
Item no GTIN	04021598114081
Item no VVS	045470150
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	79 mm
Hossz (l2)	79 mm
z2	41 mm
Csomagolási mennyiség 1	3
Csomagolási mennyiség 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905401574
Packaging GTIN PL4	06414905401581
Item Unit Length	106
Item Unit Height	58
Item Unit Weight	0,711
Item Unit Width	105

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu