


Uponor S-Press 45°-os könyök 40-40

1046913

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

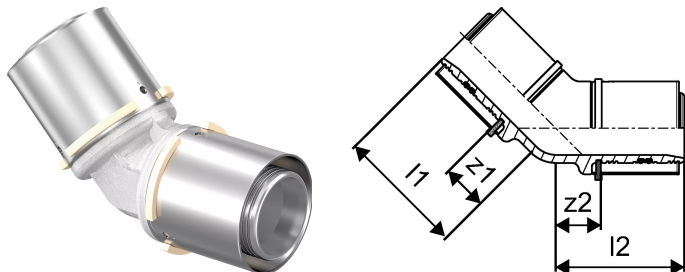

Leírás Uponor S-Press 45°-os könyök

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Útközgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press 45°-os könyök 40-40

1046913

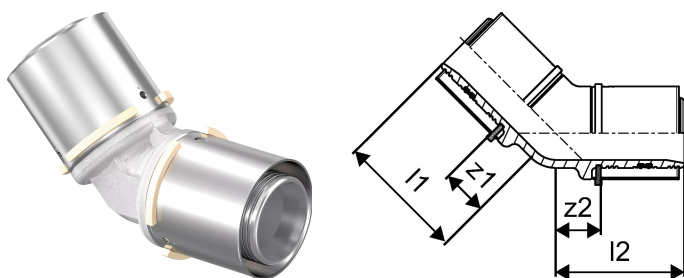

Technikai adat

Item no EAN 4021598114104

Item no GTIN 04021598114104

Item no VVS 045473040

Mennyiségi egység db

Hossz (l1) 59 mm

Hossz (l2) 59 mm

z2 21 mm

Csomagolási mennyiség 1 5

Csomagolási mennyiség 4 500

Packaging GTIN PL1 06414905401598

Packaging GTIN PL4 0641490555291

Item Unit Length 50

Item Unit Height 115

Item Unit Weight 0,41

Item Unit Width 50

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.comwww.uponor.com/hu-hu