


## Uponor S-Press 45°-os könyök 50-50

1046914

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

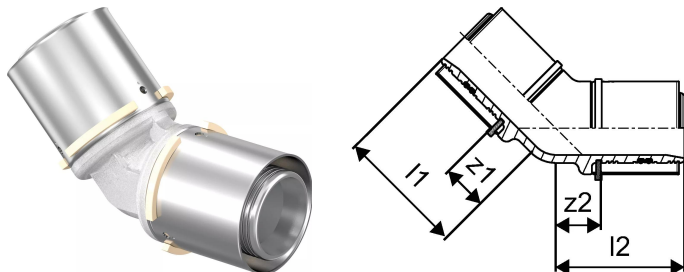

### Leírás Uponor S-Press 45°-os könyök

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Útközgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press 45°-os könyök 50-50

1046914

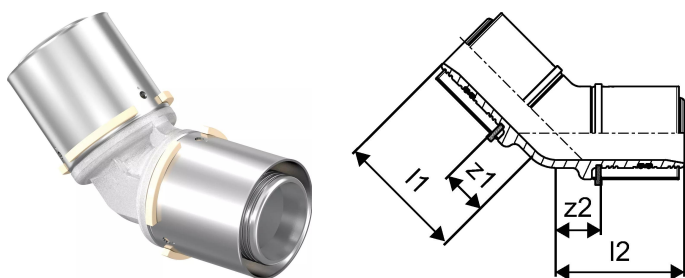

## Technikai adat

Item no EAN 4021598114111

Item no GTIN 04021598114111

Item no VVS 045473050

Mennyiségi egység db

Hossz (l1) 63 mm

Hossz (l2) 63 mm

z2 25 mm

Csomagolási mennyiség 1 3

Csomagolási mennyiség 4 300

Packaging GTIN PL1 06414905460588

Packaging GTIN PL4 0641490555307

Item Unit Length 140

Item Unit Height 50

Item Unit Weight 0,55

Item Unit Width 50

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
MagyarországT +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)