


Uponor S-Press szűkített T-idom 40-32-40

1046920

- Ónozott lemezből készült sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

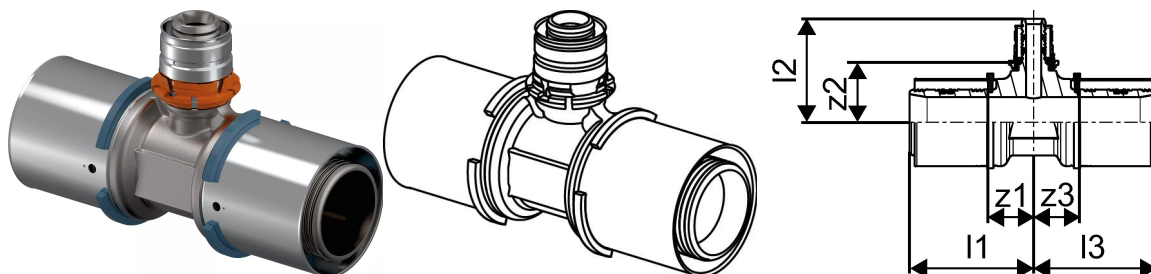

Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom 40-32-40

1046920

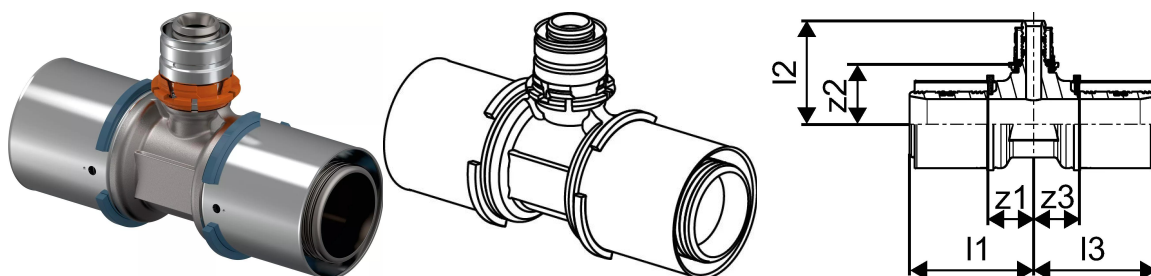

Technikai adat

Item no EAN	4021598114173
Item no GTIN	04021598114173
Item no VVS	045476420
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	65 mm
Hossz (l2)	60 mm
Hossz (l3)	65 mm
z2	30 mm
z3	27 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905460632
Packaging GTIN PL4	06414905493449
Item Unit Length	132
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,547
Item Unit Width	82

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu