


## Uponor S-Press T-idom 40-40-40

1046921

- Ónozott lemezből készült sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

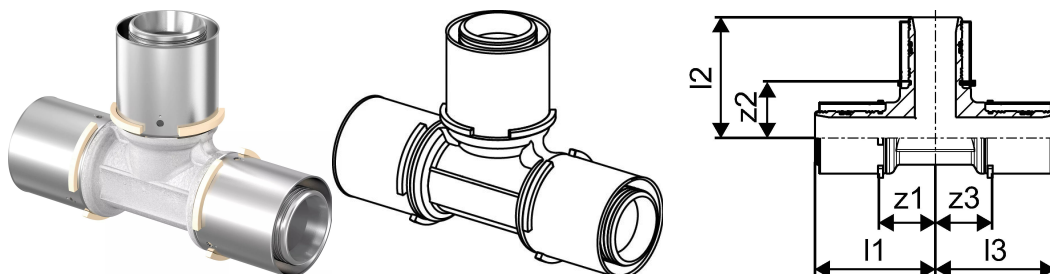

### Leírás Uponor S-Press T-idom

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press T-idom 40-40-40

1046921

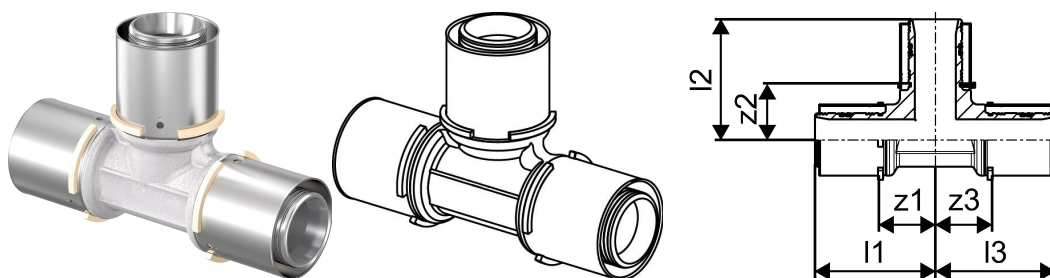

## Technikai adat

Item no EAN	4021598114180
Item no GTIN	04021598114180
Item no VVS	045476040
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	72 mm
Hossz (l2)	72 mm
Hossz (l3)	72 mm
z2	34 mm
z3	34 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905401611
Packaging GTIN PL4	06414905401628
Item Unit Length	140
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,684
Item Unit Width	103

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)