


## Uponor S-Press szűkített T-idom 50-25-50

1046925

- Ónozott lemezből készült sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

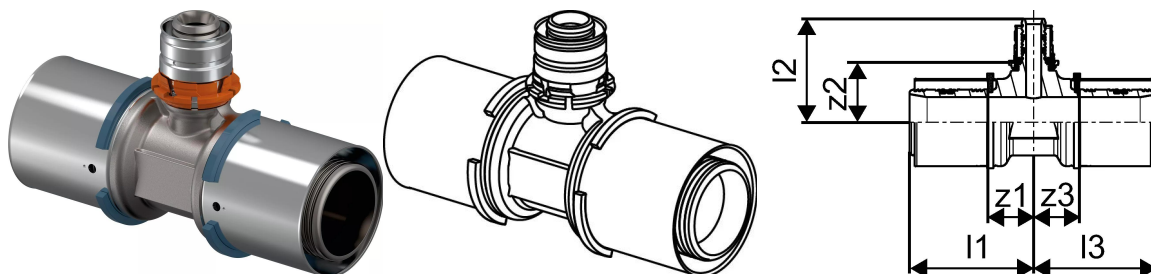

### Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press szűkített T-idom 50-25-50

1046925

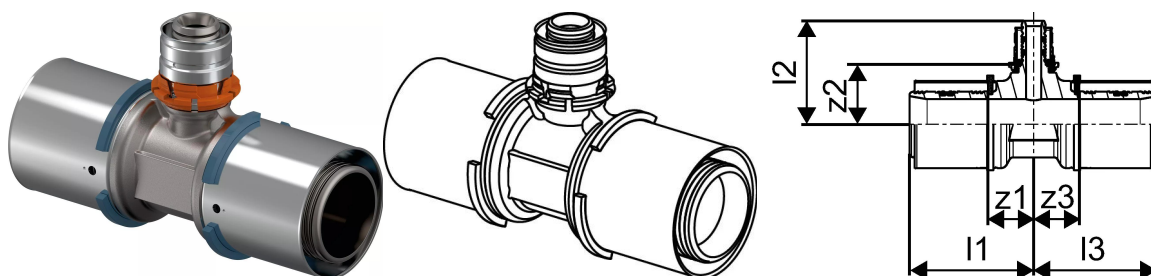

## Technikai adat

Item no EAN	4021598114227
Item no GTIN	04021598114227
Item no VVS	045476437
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	61 mm
Hossz (l2)	65 mm
Hossz (l3)	61 mm
z2	35 mm
z3	23 mm
Csomagolási mennyiség 1	3
Csomagolási mennyiség 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905460663
Packaging GTIN PL4	06414905493470
Item Unit Length	119
Item Unit Height	57
Item Unit Weight	0,643
Item Unit Width	97

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)