


Uponor S-Press szűkített T-idom 50-32-50

1046926

- Ónozott lemezből készült sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

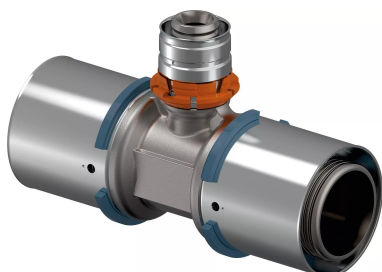

Leírás Uponor S-Press szűkített T-idom

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkített T-idom 50-32-50

1046926

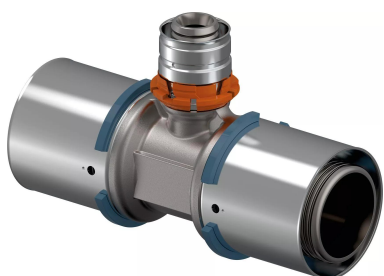

Technikai adat

Item no EAN	4021598114234
Item no GTIN	04021598114234
Item no VVS	045476440
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	65 mm
Hossz (l2)	65 mm
Hossz (l3)	65 mm
z2	35 mm
z3	27 mm
Csomagolási mennyiség 1	3
Csomagolási mennyiség 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905460670
Packaging GTIN PL4	06414905555352
Item Unit Length	127
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,699
Item Unit Width	92

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu