


## Uponor S-Press T-idom 50-50-50

1046928

- Ónozott lemezből készült sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

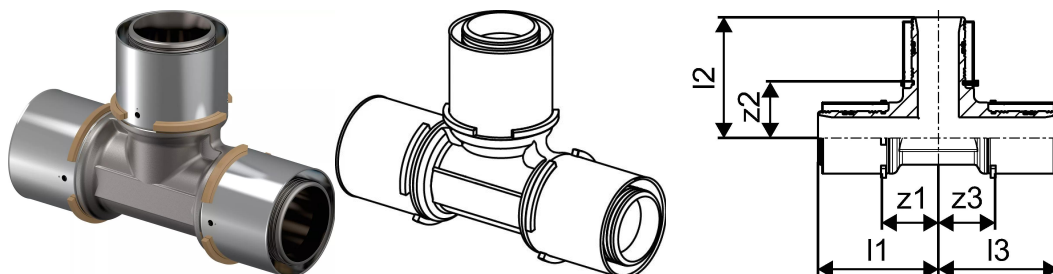

### Leírás Uponor S-Press T-idom

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press T-idom 50-50-50

1046928

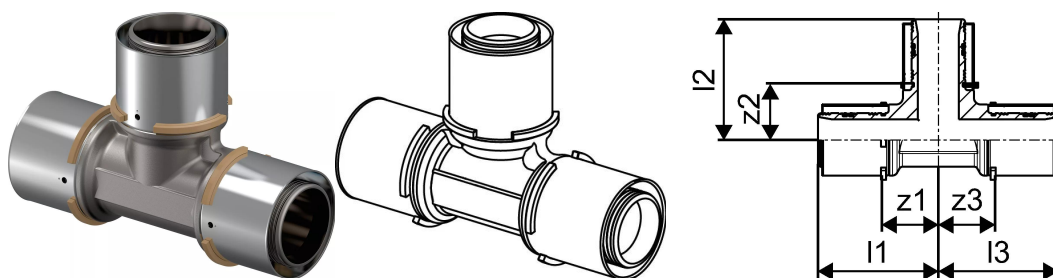

## Technikai adat

Item no EAN	4021598114258
Item no GTIN	04021598114258
Item no VVS	045476050
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	79 mm
Hossz (l2)	79 mm
Hossz (l3)	79 mm
z2	41 mm
z3	41 mm
Csomagolási mennyiség 1	3
Csomagolási mennyiség 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905460694
Packaging GTIN PL4	0641490555376
Item Unit Length	160
Item Unit Height	53
Item Unit Weight	0,981
Item Unit Width	105

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)