


Uponor S-Press szűkítő 40-25

1046930

- Ónozott lemezből készült sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

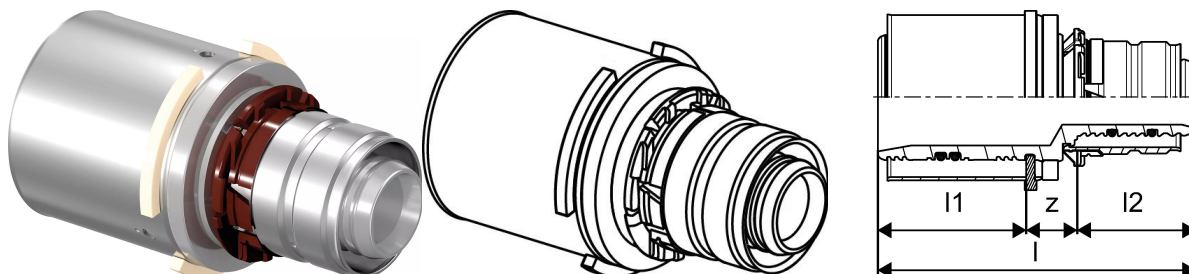

Leírás Uponor S-Press szűkítő

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press szűkítő 40-25

1046930

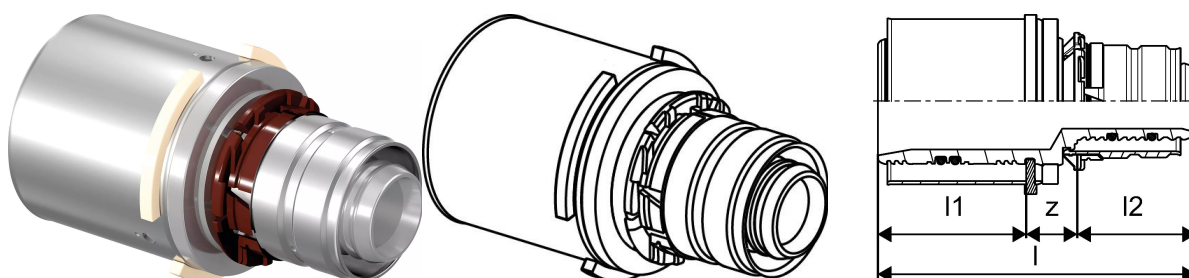

Technikai adat

| | |
|-------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598114272 |
| Item no GTIN | 04021598114272 |
| Item no VVS | 045480417 |
| Mennyiségi egység | db |
| Hossz (l) | 81 mm |
| Hossz (l1) | 38 mm |
| Hossz (l2) | 30 mm |
| Csomagolási mennyiség 1 | 5 |
| Csomagolási mennyiség 4 | 960 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905460700 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905493517 |
| Item Unit Length | 42 |
| Item Unit Height | 80 |
| Item Unit Weight | 0,19 |
| Item Unit Width | 42 |

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu