


## Uponor S-Press toldó 40-40

1046932

- Óozott lemezből készült sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

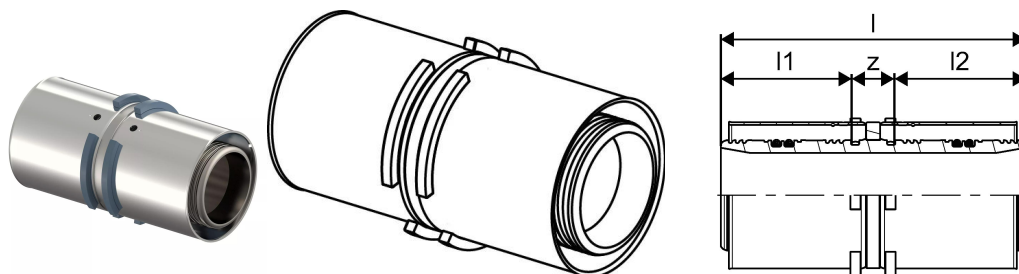

### Leírás Uponor S-Press toldó

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press toldó 40-40

1046932

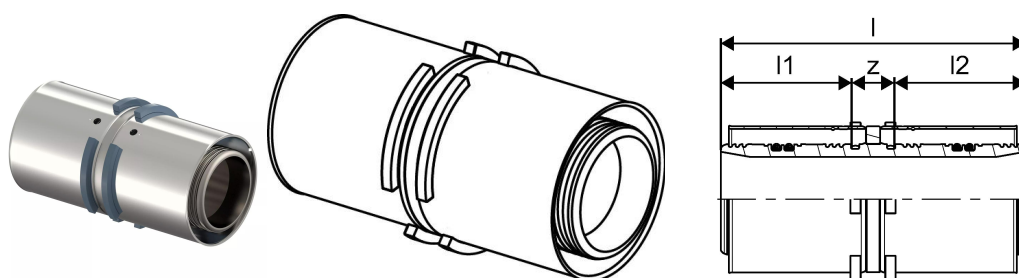

## Technikai adat

Item no EAN	4021598114296
Item no GTIN	04021598114296
Item no VVS	045480040
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	88 mm
Hossz (l1)	38 mm
Hossz (l2)	38 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905401673
Packaging GTIN PL4	06414905401680
Item Unit Length	85
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,27
Item Unit Width	45

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)