


## Uponor S-Press hollandis csatlakozó 40-G1 1/2"SN

**1046937**

- Óozott lemezből készült sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt - Levehető csavaros csatlakozó a falra szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez való csatlakozáshoz - A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak

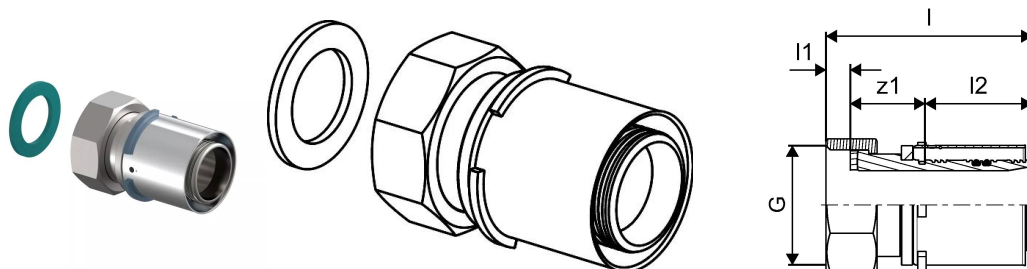

### Leírás Uponor S-Press hollandis csatlakozó

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press hollandis csatlakozó 40-G1 1/2"SN

1046937

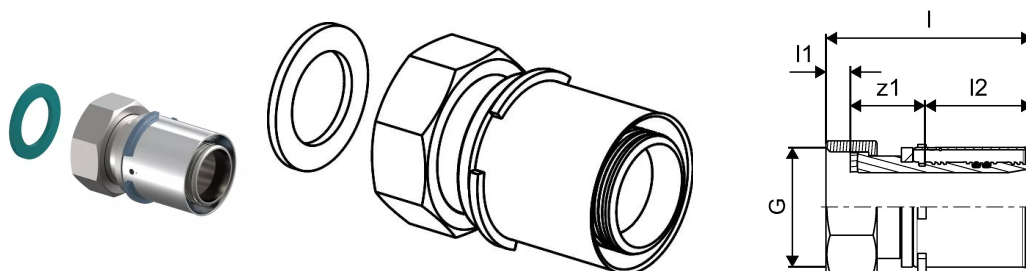

## Technikai adat

Item no EAN	4021598114333
Item no GTIN	04021598114333
Item no VVS	045483042
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	77 mm
Hossz (l1)	10 mm
Hossz (l2)	38 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905401734
Packaging GTIN PL4	06414905401741
Item Unit Length	74
Item Unit Height	55
Item Unit Weight	0,358
Item Unit Width	55

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)