


Uponor S-Press hollandis csatlakozó 50-G1 3/4"SN

1046938

- Óozott lemezből készült sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt - Levehető csavaros csatlakozó a falra szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez való csatlakozáshoz - A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak

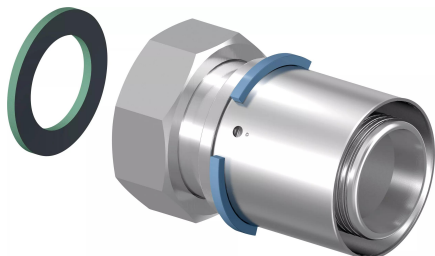

Leírás Uponor S-Press hollandis csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press hollandis csatlakozó 50-G1 3/4"SN

1046938

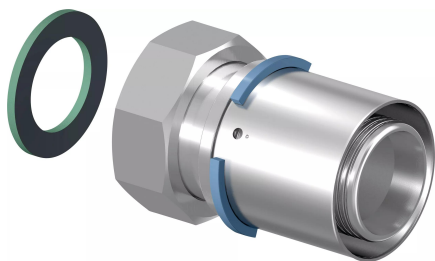

Technikai adat

Item no EAN	4021598114340
Item no GTIN	04021598114340
Item no VVS	045483448
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	82 mm
Hossz (l1)	12 mm
Hossz (l2)	38 mm
Csomagolási mennyiség 1	3
Csomagolási mennyiség 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905460731
Packaging GTIN PL4	06414905493548
Item Unit Length	65
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,478
Item Unit Width	60

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu