


## Uponor RS csatlakozó S-Press 50-RS2

1046941

- Ónozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 alapdarabhoz illeszkedik.

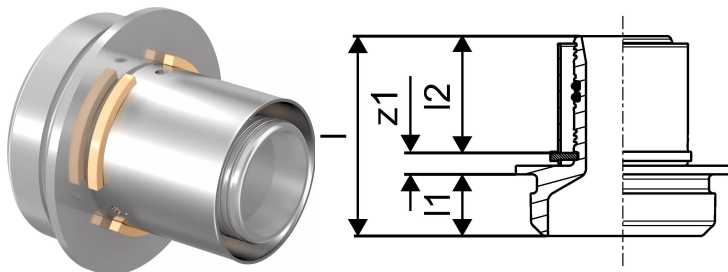

### Leírás Uponor RS csatlakozó S-Press

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor RS csatlakozó S-Press 50-RS2

1046941

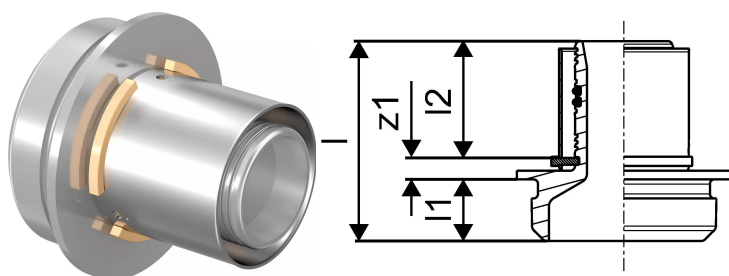

## Technikai adat

Item no EAN	4021598114371
Item no GTIN	04021598114371
Item no VVS	045450050
Item no NRF	5071232
Mennyiségi egység	db
Hossz (I)	65 mm
Hossz (I1)	20 mm
Hossz (I2)	38 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905401796
Packaging GTIN PL4	06414905401802
Item Unit Length	67
Item Unit Height	69
Item Unit Weight	0,409
Item Unit Width	69

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)