


Uponor RS karimás csatlakozó RS2-DN65 (PN16)

1059399

- Ózozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 aladarabhoz illeszkedik.
- PN6/PN16 karima az EN 1092-3 szabvány szerint
- 4/8-os lyukakkal ellátott csavarkör.

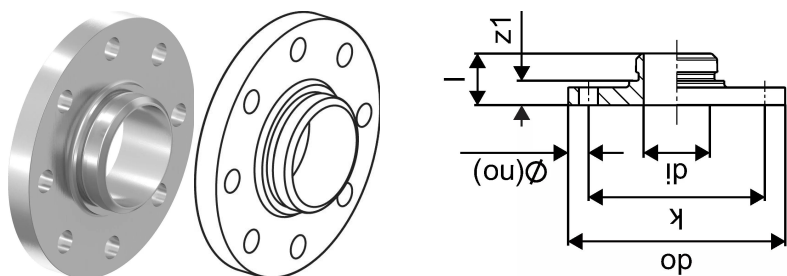

Leírás Uponor RS karimás csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS karimás csatlakozó RS2-DN65 (PN16)

1059399



Technikai adat

Item no EAN	4021598121713
Item no GTIN	04021598121713
Item no VVS	045458065
RSK no.	1897884
Item no NRF	5071282
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	45 mm
Z-érték k	145 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	90
Packaging GTIN PL1	06414905481460
Packaging GTIN PL4	06414905481477
Item Unit Length	190
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	4,25
Item Unit Width	190

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu