


Uponor RS külsőmenetes csatlakozó R1 1/2"MT-RS2

1059402

- Ónozott sárgarézből készült
- Minden RS2 vagy RS3 alapidarabhoz illeszkedik.

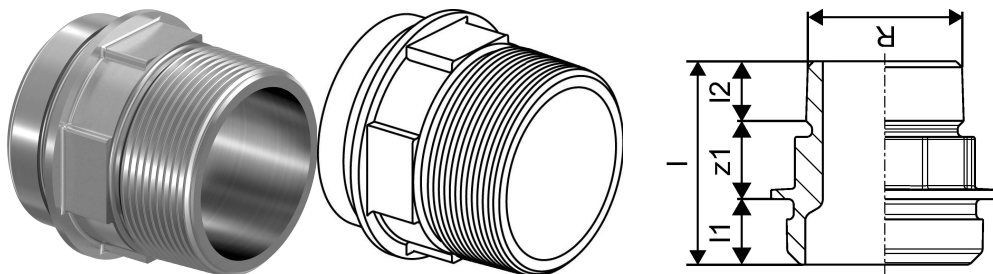

Leírás Uponor RS külsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel Ütközőgyűrű - Színkódolt
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- Pl.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor RS külsőmenetes csatlakozó R1 1/2"MT-RS2

1059402

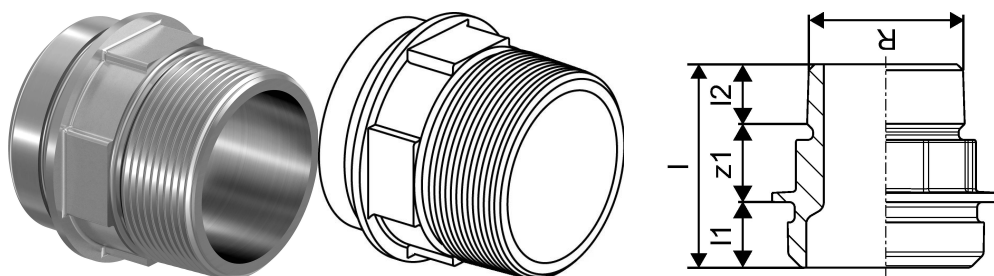

Technikai adat

Item no EAN	4021598121744
Item no GTIN	04021598121744
Item no VVS	045451111
RSK no.	1897887
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	62 mm
Hossz (l1)	20 mm
Hossz (l2)	24 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905463589
Packaging GTIN PL4	06414905495757
Item Unit Length	65
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,498
Item Unit Width	65

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu