


Uponor S-Press PLUS belsőmenetes csatlakozó 25-Rp3/4"FT

1070519

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

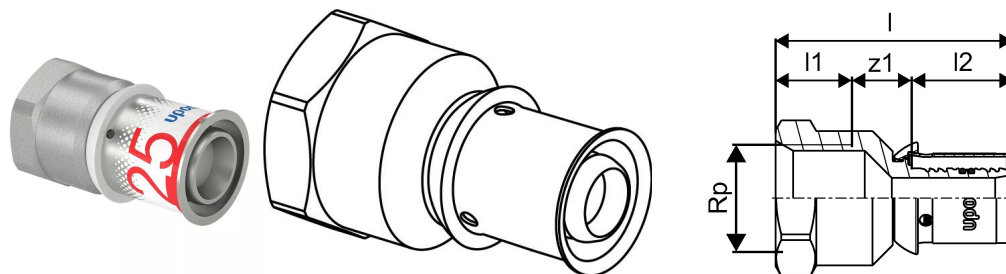

Leírás Uponor S-Press PLUS belsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prészpofo rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS belsőmenetes csatlakozó 25-Rp3/4"FT

1070519

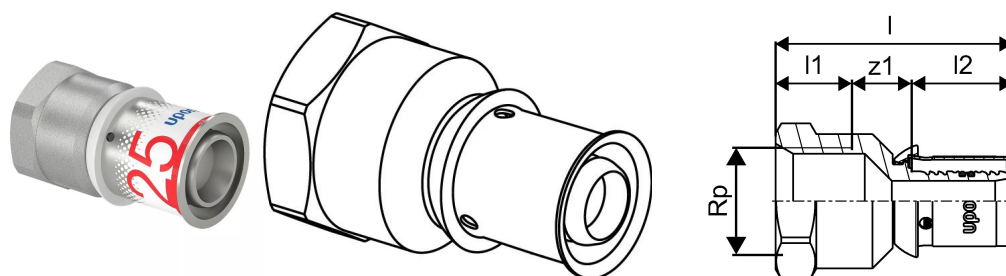

Technikai adat

Item no EAN	6414905218394
Item no GTIN	06414905218394
Item no VVS	045482310
RSK no.	1899424
Item no NRF	5114445
Item no LVI	1720185
Mennyiségi egység	db
Anyá menet Rp	3/4 inch
Hossz (l)	56 mm
Hossz (l1)	17 mm
Hossz (l2)	28 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 3	40
Csomagolási mennyiség 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468355
Packaging GTIN PL3	06414905424115
Packaging GTIN PL4	06414905499281
Item Unit Length	56
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	0,132
Item Unit Width	32

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu