


## Uponor S-Press PLUS belsőmenetes csatlakozó 32-Rp1"FT

1070521

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötívözet

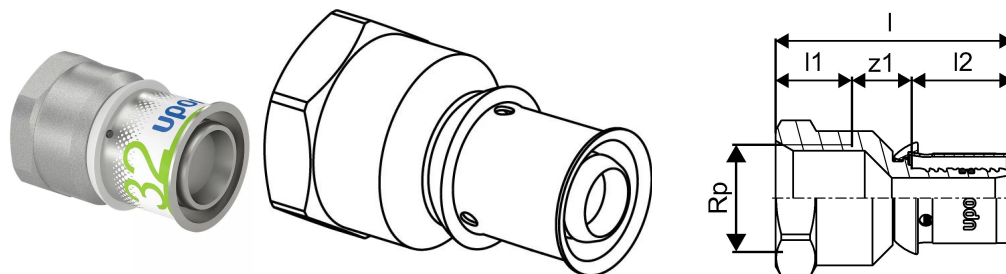

### Leírás Uponor S-Press PLUS belsőmenetes csatlakozó

#### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

#### Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS belsőmenetes csatlakozó 32-Rp1"FT

1070521

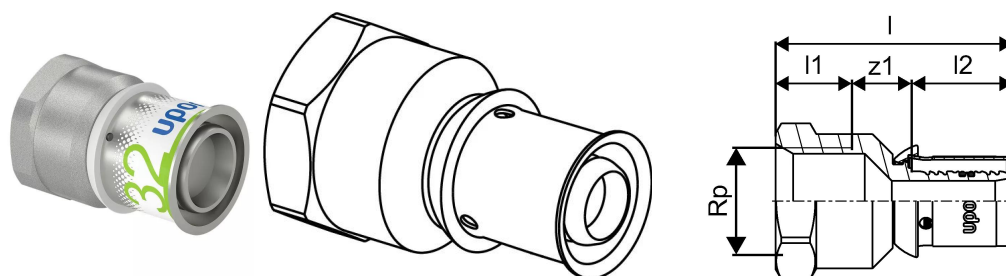

## Technikai adat

Item no EAN	6414905218417
Item no GTIN	06414905218417
Item no VVS	045482382
RSK no.	1899426
Item no NRF	5114447
Item no LVI	1720187
Mennyiségi egység	db
Anyá menet Rp	1 inch
Hossz (l)	58 mm
Hossz (l1)	20 mm
Hossz (l2)	28 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 3	40
Csomagolási mennyiség 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468379
Packaging GTIN PL3	06414905424139
Packaging GTIN PL4	06414905499304
Item Unit Length	58
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,201
Item Unit Width	41

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)