


Uponor S-Press PLUS belsőmenetes csatlakozó 32-Rp1 1/4"FT

1070522

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

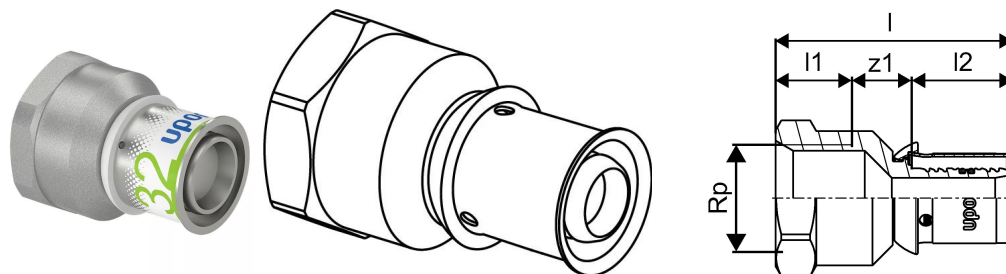

Leírás Uponor S-Press PLUS belsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS belsőmenetes csatlakozó 32-Rp1 1/4"FT

1070522

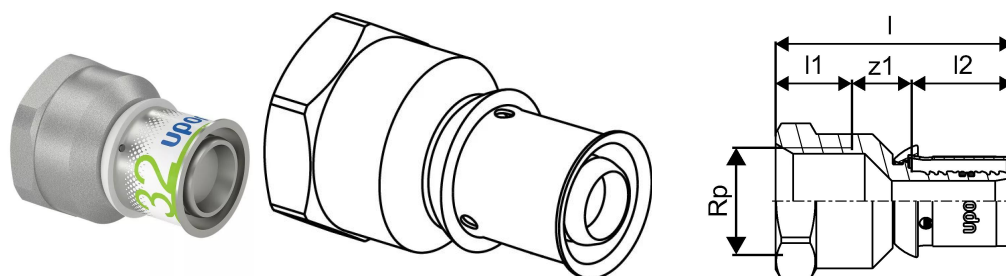

Technikai adat

Item no EAN	6414905218424
Item no GTIN	06414905218424
Item no VVS	045482035
RSK no.	1899427
Item no NRF	5114448
Item no LVI	1720188
Mennyiségi egység	db
Anyá menet Rp	1 1/4 inch
Hossz (l)	62 mm
Hossz (l1)	21 mm
Hossz (l2)	28 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 3	20
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468386
Packaging GTIN PL3	06414905424146
Packaging GTIN PL4	06414905499311
Item Unit Length	62
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,261
Item Unit Width	50

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.comwww.uponor.com/hu-hu