


Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök 16-R3/8"MT

1070531

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

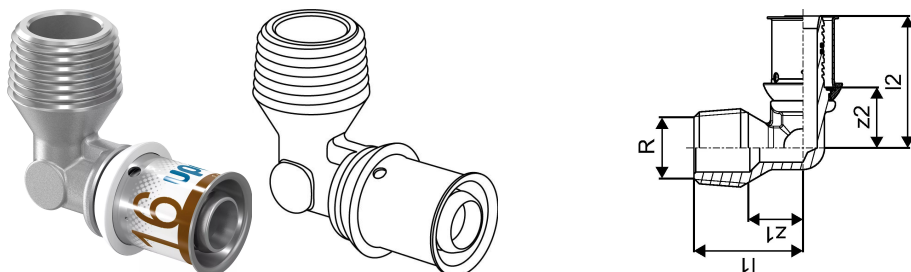

Leírás Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspona rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök 16-R3/8"MT

1070531

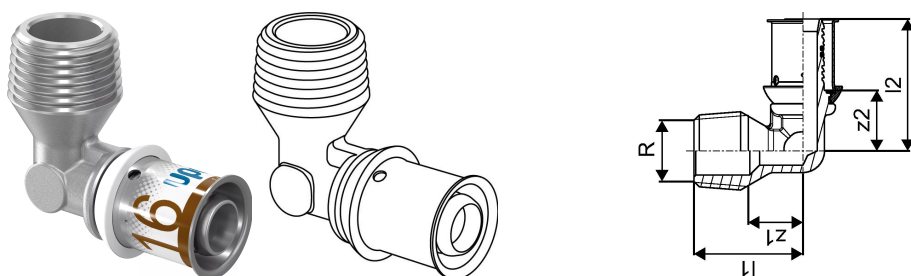

Technikai adat

Item no EAN	6414905218516
Item no GTIN	06414905218516
RSK no.	1896533
Item no NRF	5114458
Item no LVI	1720193
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	27 mm
Hossz (l2)	37 mm
z2	17 mm
Csomagolási mennyiség 1	20
Csomagolási mennyiség 3	80
Csomagolási mennyiség 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905634972
Packaging GTIN PL3	06414905424207
Packaging GTIN PL4	06414905294794
Item Unit Length	45
Item Unit Height	38
Item Unit Weight	0,054
Item Unit Width	22

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Lőrántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu