


Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök 25-R3/4"MT

1070535

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

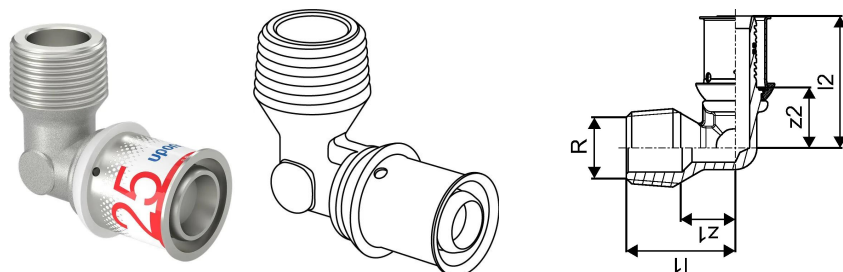

Leírás Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspona rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök 25-R3/4"MT

1070535

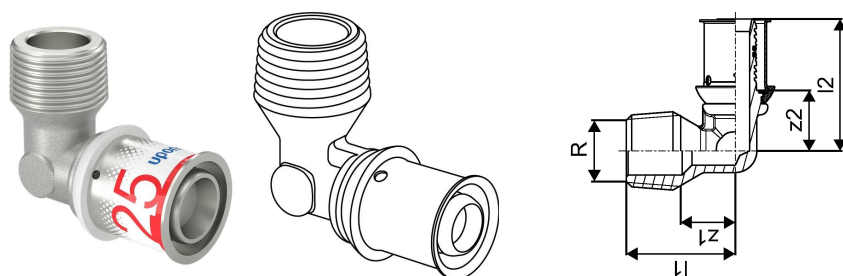

Technikai adat

Item no EAN	6414905218554
Item no GTIN	06414905218554
Item no VVS	045471310
RSK no.	1896537
Item no NRF	5114463
Item no LVI	1720197
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	36 mm
Hossz (l2)	48 mm
z2	19 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 3	40
Csomagolási mennyiség 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905427147
Packaging GTIN PL3	06414905427154
Packaging GTIN PL4	06414905427161
Item Unit Length	61
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,143
Item Unit Width	32

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu