


Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök 25-R1"MT

1070536

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

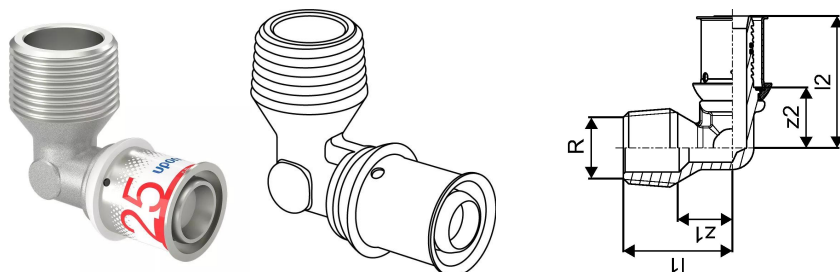

Leírás Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök 25-R1"MT

1070536

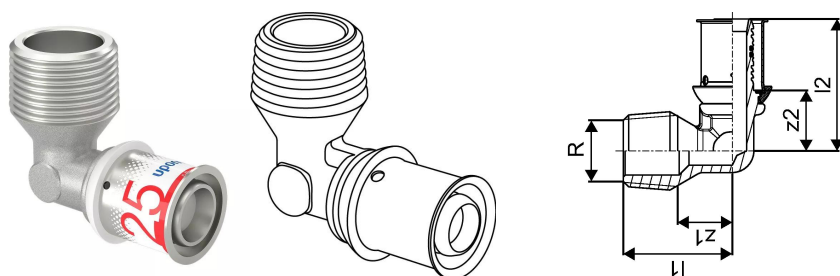

Technikai adat

Item no EAN	6414905218561
Item no GTIN	06414905218561
Item no VVS	045471315
RSK no.	1896538
Item no NRF	5114464
Item no LVI	1720198
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	43 mm
Hossz (l2)	51 mm
z2	23 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 3	40
Csomagolási mennyiség 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905279890
Packaging GTIN PL3	06414905424252
Packaging GTIN PL4	06414905279913
Item Unit Length	68
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,254
Item Unit Width	34

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.comwww.uponor.com/hu-hu