


Uponor S-Press PLUS belsőmenetes könyök 16-Rp1/2"FT

1070539

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

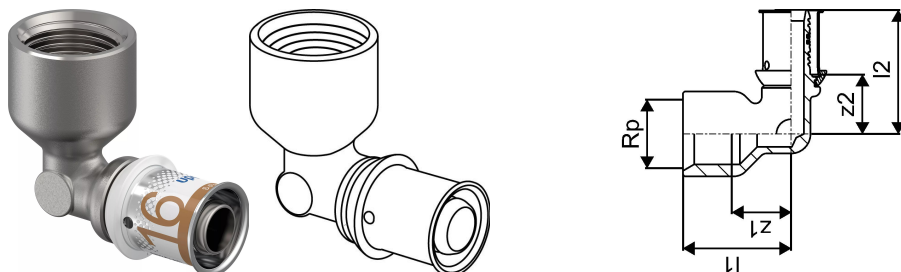

Leírás Uponor S-Press PLUS belsőmenetes könyök

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prészpofo rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás



'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS belsőmenetes könyök 16-Rp1/2"FT

1070539

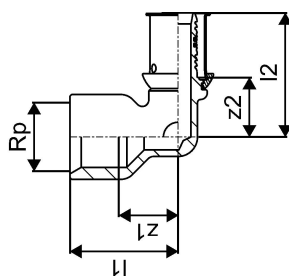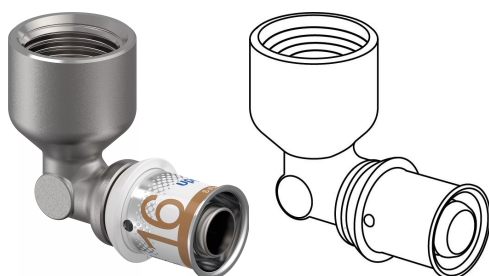

Technikai adat

Item no EAN	6414905218592
Item no GTIN	06414905218592
Item no VVS	045472189
RSK no.	1896541
Item no NRF	5114467
Item no LVI	1720727
Mennyiségi egység	db
Anyá menet Rp	1/2 inch
Hossz (l1)	33 mm
Hossz (l2)	38 mm
z2	18 mm
Csomagolási mennyiség 1	10
Csomagolási mennyiség 3	80
Csomagolási mennyiség 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468461
Packaging GTIN PL3	06414905424276
Packaging GTIN PL4	06414905499397
Item Unit Length	51
Item Unit Height	44
Item Unit Weight	0,08
Item Unit Width	26

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu