


Uponor S-Press PLUS belsőmenetes könyök 32-Rp1"FT

1070544

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

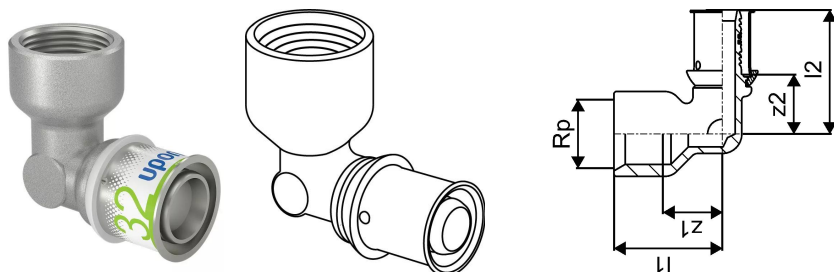

Leírás Uponor S-Press PLUS belsőmenetes könyök

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prés-pofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS belsőmenetes könyök 32-Rp1"FT

1070544

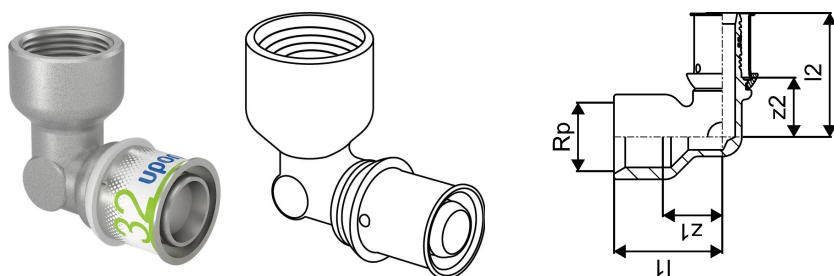

Technikai adat

Item no EAN	6414905218646
Item no GTIN	06414905218646
Item no VVS	045472382
RSK no.	1896546
Item no NRF	5114473
Item no LVI	1720732
Mennyiségi egység	db
Anyá menet Rp	1 inch
Hossz (l1)	49 mm
Hossz (l2)	54 mm
z2	26 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 3	20
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905279982
Packaging GTIN PL3	06414905424320
Packaging GTIN PL4	06414905280001
Item Unit Length	74
Item Unit Height	69
Item Unit Weight	0,271
Item Unit Width	40

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.comwww.uponor.com/hu-hu