


Uponor S-Press PLUS 45°-os könyök 25-25

1070545

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

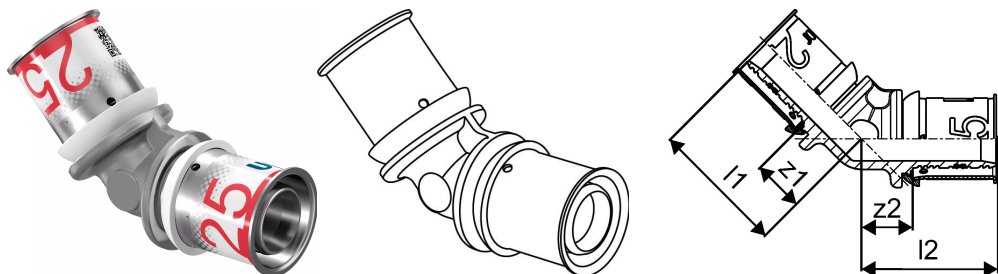

Leírás Uponor S-Press PLUS 45°-os könyök

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS 45°-os könyök 25-25

1070545

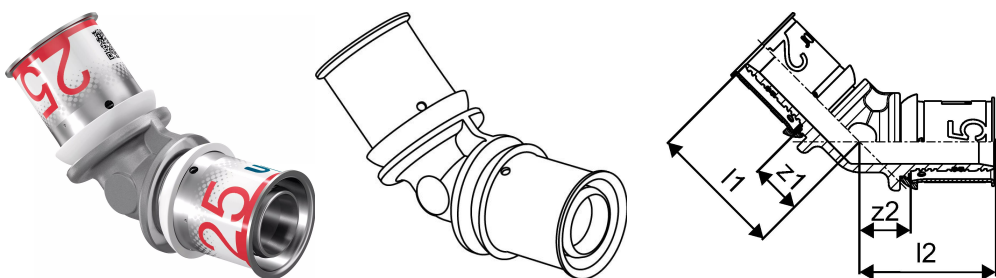

Technikai adat

Item no EAN	6414905218653
Item no GTIN	06414905218653
Item no VVS	045473025
RSK no.	1896547
Item no NRF	5114474
Item no LVI	1720733
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	46 mm
Hossz (l2)	46 mm
z2	18 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 3	20
Csomagolási mennyiség 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905280049
Packaging GTIN PL3	06414905424337
Packaging GTIN PL4	06414905280063
Item Unit Length	89
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,171
Item Unit Width	33

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu