


## Uponor S-Press PLUS 45°-os könyök 32-32

1070546

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

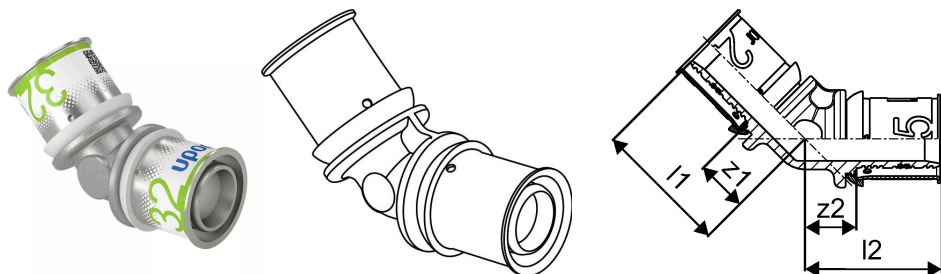

### Leírás Uponor S-Press PLUS 45°-os könyök

#### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspona rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

#### Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS 45°-os könyök 32-32

1070546

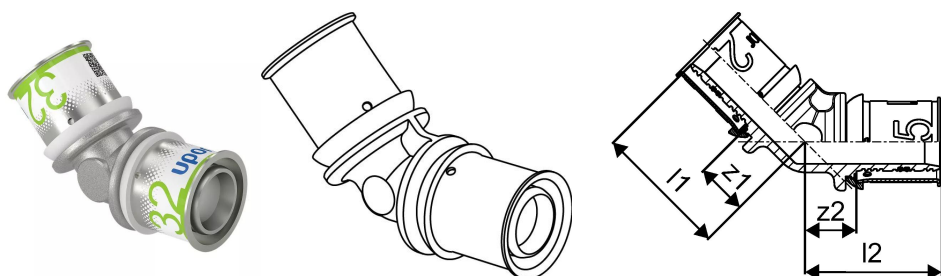

## Technikai adat

Item no EAN	6414905218660
Item no GTIN	06414905218660
Item no VVS	045473032
RSK no.	1896548
Item no NRF	5114475
Item no LVI	1720734
Mennyiségi egység	db
Hossz (l1)	49 mm
Hossz (l2)	49 mm
z2	23 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 3	20
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905280018
Packaging GTIN PL3	06414905424344
Packaging GTIN PL4	06414905280032
Item Unit Length	93
Item Unit Height	66
Item Unit Weight	0,24
Item Unit Width	40

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)