


## Uponor S-Press PLUS toldó 25-25

1070549

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

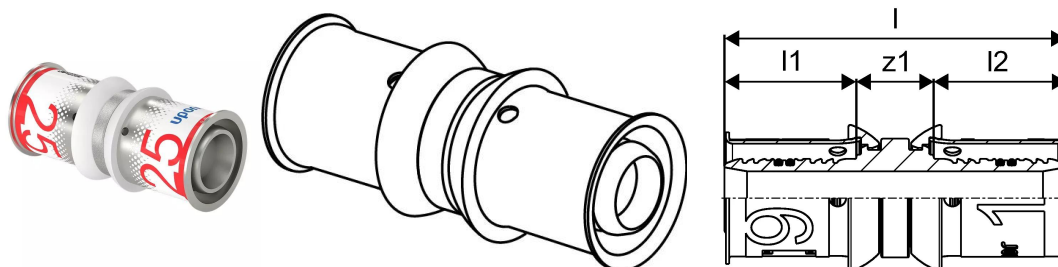

### Leírás Uponor S-Press PLUS toldó

#### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

#### Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS toldó 25-25

1070549

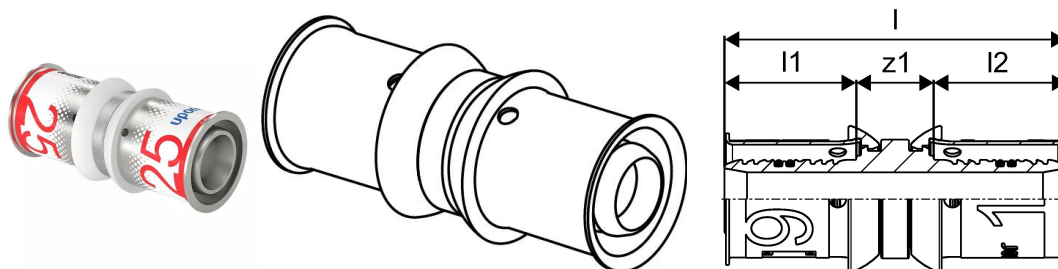

## Technikai adat

Item no EAN	6414905218691
Item no GTIN	06414905218691
Item no VVS	045480025
RSK no.	1899430
Item no NRF	5114478
Item no LVI	1720737
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	68 mm
Hossz (l1)	28 mm
Hossz (l2)	28 mm
Csomagolási mennyiség 1	10
Csomagolási mennyiség 3	80
Csomagolási mennyiség 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635290
Packaging GTIN PL3	06414905635474
Packaging GTIN PL4	06414905499441
Item Unit Length	68
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,115
Item Unit Width	32

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)