


Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom 20-16-16

1070567

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

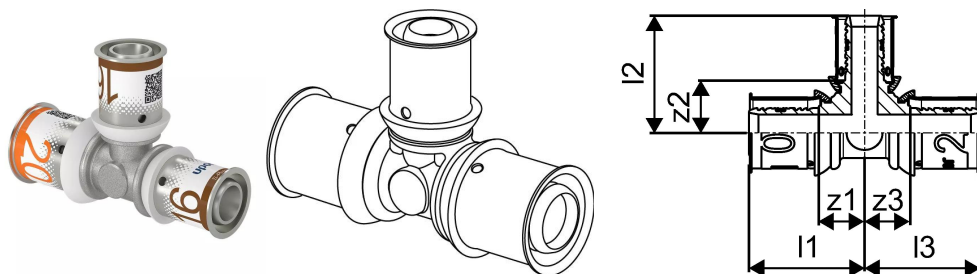

Leírás Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom 20-16-16

1070567

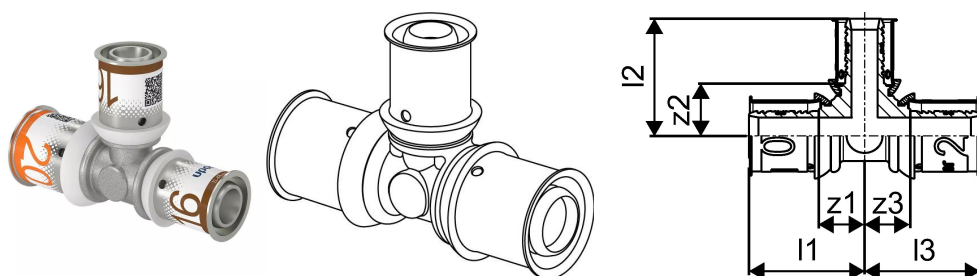

Technikai adat

| | |
|-------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905218875 |
| Item no GTIN | 06414905218875 |
| Item no VVS | 045476240 |
| RSK no. | 1808011 |
| Item no NRF | 5114492 |
| Item no LVI | 1720749 |
| Mennyiségi egység | db |
| Hossz (I1) | 35 mm |
| Hossz (I2) | 36 mm |
| Hossz (I3) | 34 mm |
| z2 | 16 mm |
| z3 | 14 mm |
| Csomagolási mennyiség 1 | 10 |
| Csomagolási mennyiség 3 | 40 |
| Csomagolási mennyiség 4 | 3840 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905291748 |
| Packaging GTIN PL3 | 06414905424498 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905291755 |
| Item Unit Length | 69 |
| Item Unit Height | 49 |
| Item Unit Weight | 0,088 |
| Item Unit Width | 26 |

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

E ügyfélszolgálat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu