


## Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom 25-16-25

1070574

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

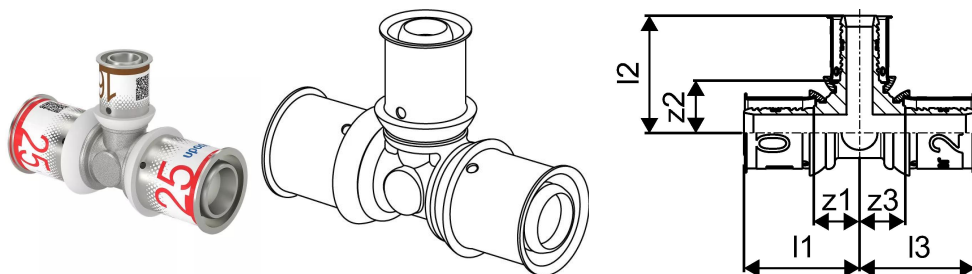

### Leírás Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom

#### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

#### Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS szűkített T-idom 25-16-25

1070574

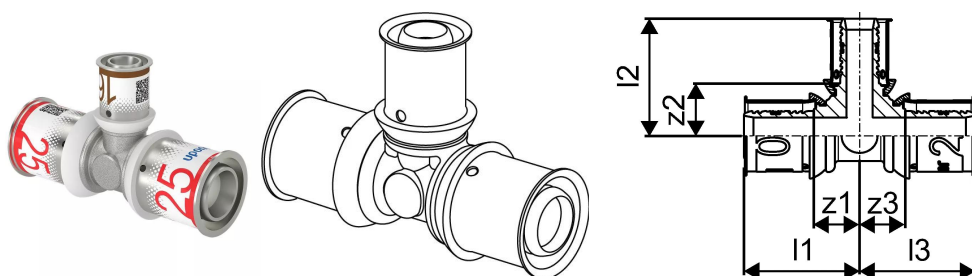

## Technikai adat

Item no EAN	6414905218943
Item no GTIN	06414905218943
Item no VVS	045476304
RSK no.	1808018
Item no NRF	5114499
Item no LVI	1720756
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	42 mm
Hossz (I2)	38 mm
Hossz (I3)	42 mm
z2	19 mm
z3	14 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 3	20
Csomagolási mennyiség 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905294220
Packaging GTIN PL3	06414905424566
Packaging GTIN PL4	06414905294237
Item Unit Length	85
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,159
Item Unit Width	32

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

[E\\_ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:E_ugyfelszolgalat@uponor.com)
[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)