


## Uponor S-Press PLUS külsőmenetes T-idom 32-R3/4"MT-32

1070594

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötözet

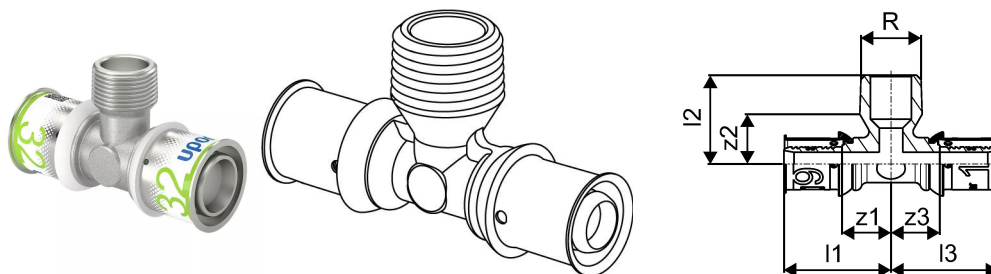

### Leírás Uponor S-Press PLUS külsőmenetes T-idom

#### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

#### Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS külsőmenetes T-idom 32-R3/4"MT-32

1070594

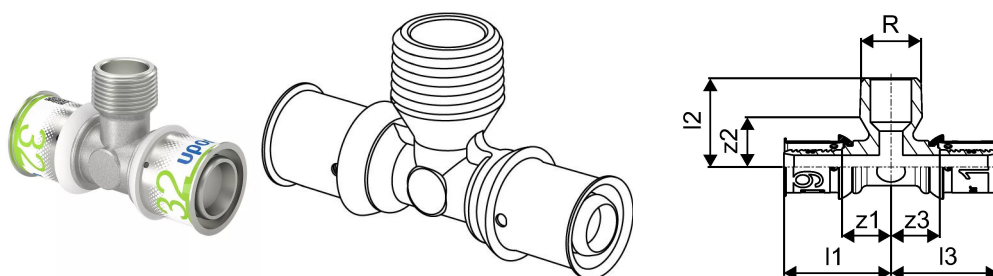

## Technikai adat

Item no EAN	6414905219148
Item no GTIN	06414905219148
Item no VVS	045477371
RSK no.	1808030
Item no NRF	5114513
Item no LVI	1720768
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	48 mm
Hossz (I2)	40 mm
Hossz (I3)	48 mm
z2	25 mm
z3	19 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 3	20
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905280117
Packaging GTIN PL3	06414905424689
Packaging GTIN PL4	06414905280131
Item Unit Length	95
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,263
Item Unit Width	39

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)
[E\\_ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:E_ugyfelszolgalat@uponor.com)
[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)