


Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 16-G1/2"SN

1070602

- Ónozott DR rézötvetet
- Levehető csavaros csatlakozó a falra szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez való csatlakozáshoz
- A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak

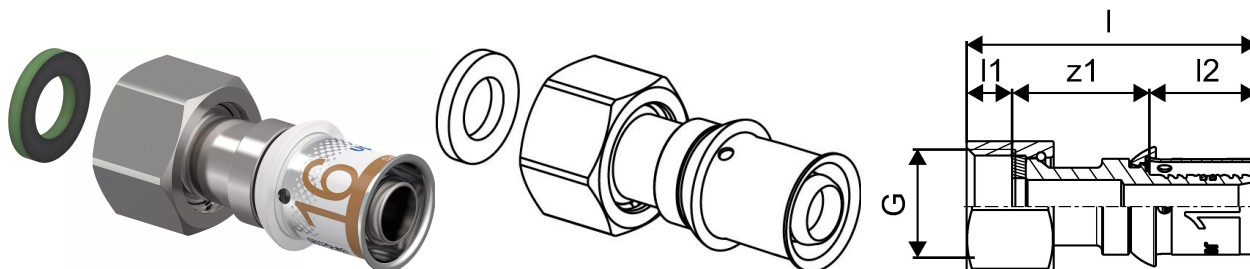

Leírás Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 16-G1/2"SN

1070602

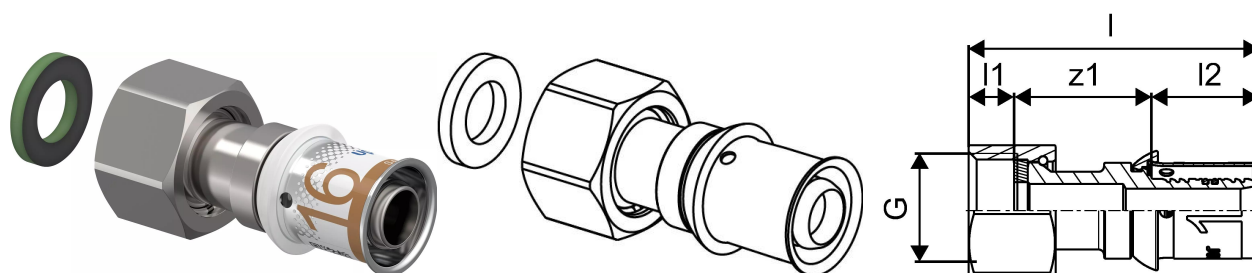

Technikai adat

Item no EAN	6414905219223
Item no GTIN	06414905219223
Item no VVS	045483189
RSK no.	1899451
Item no NRF	5114522
Item no LVI	1720776
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	53 mm
Hossz (l1)	8 mm
Hossz (l2)	20 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	30
Csomagolási mennyiség 4	5760
Packaging GTIN PL1	06414905468652
Packaging GTIN PL2	06414905442744
Packaging GTIN PL4	06414905499588
Item Unit Length	45
Item Unit Height	27
Item Unit Weight	0,067
Item Unit Width	24

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu