


Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 25-G1 1/4 "SN

1070608

- Ónozott DR rézötvetet
- Levehető csavaros csatlakozó a falra szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez való csatlakozáshoz
- A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak

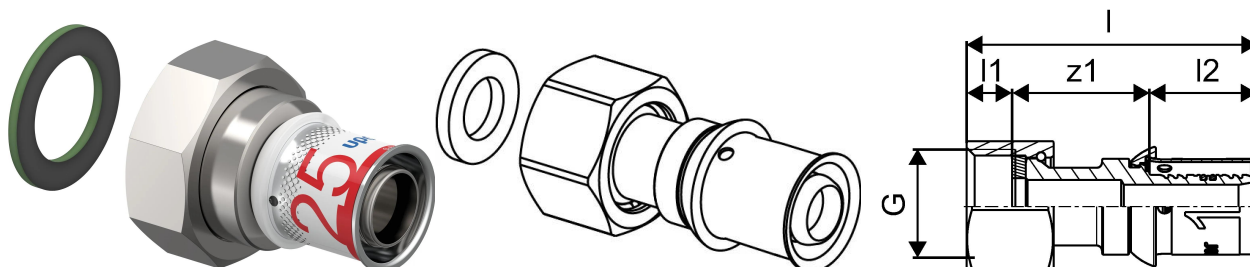

Leírás Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 25-G1 1/4 "SN

1070608

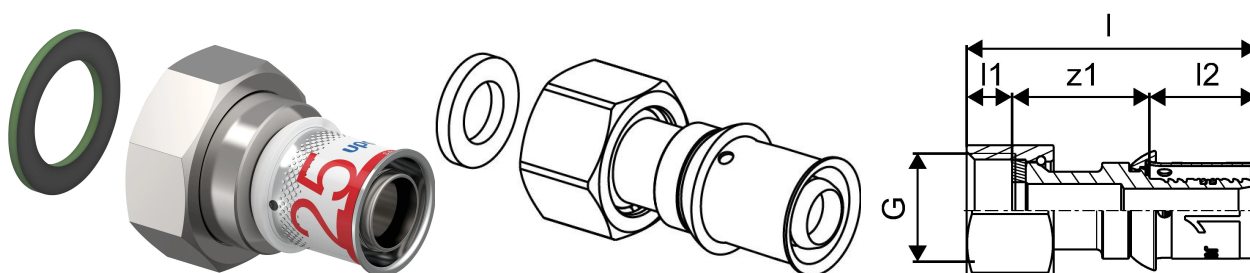

Technikai adat

Item no EAN	6414905219285
Item no GTIN	06414905219285
Item no VVS	045483320
RSK no.	1899457
Item no NRF	5114528
Item no LVI	1720782
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	60 mm
Hossz (l1)	10 mm
Hossz (l2)	28 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	10
Csomagolási mennyiség 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468713
Packaging GTIN PL2	06414905442805
Packaging GTIN PL4	06414905499649
Item Unit Length	48
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,224
Item Unit Width	46

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu