


Uponor S-Press PLUS hollandis könyök 16-G3/8"SN

1070611

- Ózozott DR rézötvezet
- Levehető csavaros csatlakozó a falra szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez való csatlakozáshoz
- A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak

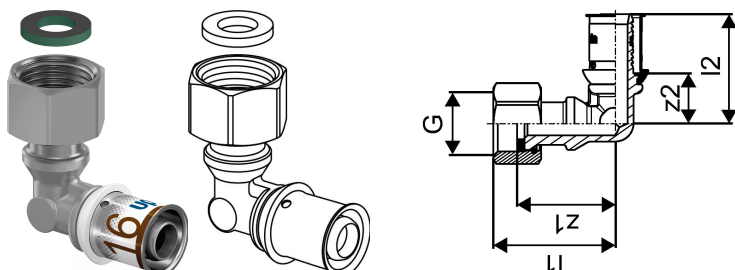

Leírás Uponor S-Press PLUS hollandis könyök

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofo rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS hollandis könyök 16-G3/8"SN

1070611

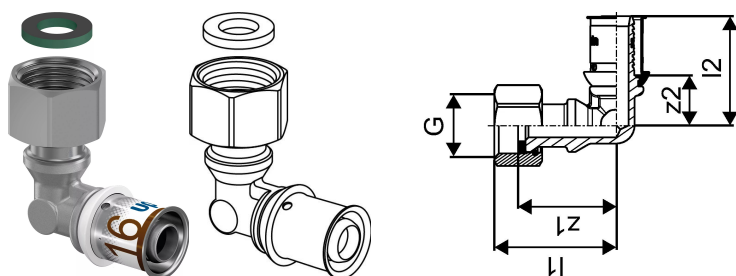

Technikai adat

Item no EAN	6414905219315
Item no GTIN	06414905219315
Item no VVS	045472180
RSK no.	1896568
Item no NRF	5114532
Item no LVI	1720785
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	41 mm
Hossz (I2)	37 mm
z2	17 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	20
Csomagolási mennyiség 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905294992
Packaging GTIN PL2	06414905295005
Packaging GTIN PL4	06414905295012
Item Unit Length	48
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,075
Item Unit Width	23

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu