


Uponor S-Press PLUS hollandis könyök 16-G1/2"SN

1070612

- Ózozott DR rézötvetet
- Levehető csavaros csatlakozó a falra szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez való csatlakozáshoz
- A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak

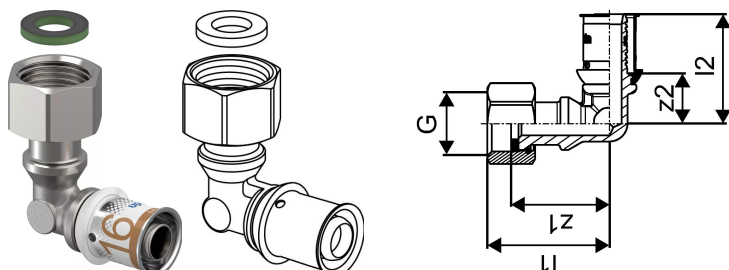

Leírás Uponor S-Press PLUS hollandis könyök

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofo rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS hollandis könyök 16-G1/2"SN

1070612

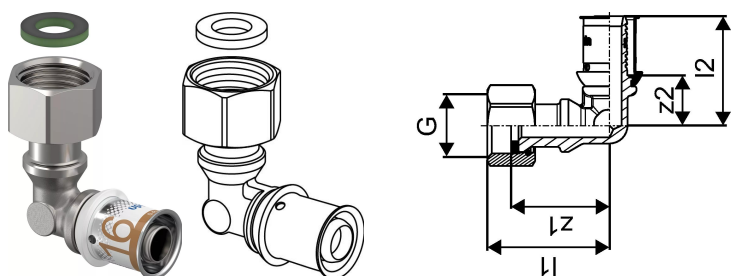

Technikai adat

Item no EAN	6414905219322
Item no GTIN	06414905219322
Item no VVS	045472181
RSK no.	1896569
Item no NRF	5114533
Item no LVI	1720786
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	41 mm
Hossz (I2)	37 mm
z2	17 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	20
Csomagolási mennyiség 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905283149
Packaging GTIN PL2	06414905283156
Packaging GTIN PL4	06414905283163
Item Unit Length	50
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,058
Item Unit Width	27

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu