


Uponor S-Press PLUS hollandis könyök 20-G1/2"SN

1070613

- Ónozott DR rézötvezet
- Levehető csavaros csatlakozó a falra szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez való csatlakozáshoz
- A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak

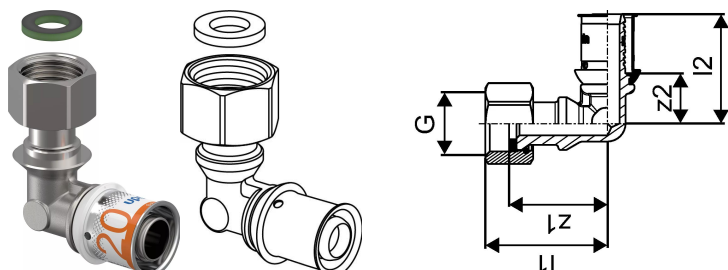

Leírás Uponor S-Press PLUS hollandis könyök

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspofo rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS hollandis könyök 20-G1/2"SN

1070613

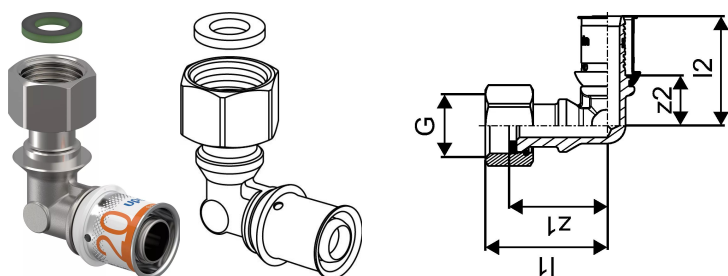

Technikai adat

Item no EAN	6414905219339
Item no GTIN	06414905219339
Item no VVS	045472220
RSK no.	1896570
Item no NRF	5114534
Item no LVI	1720787
Mennyiségi egység	db
Hossz (I1)	46 mm
Hossz (I2)	41 mm
z2	19 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	20
Csomagolási mennyiség 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468744
Packaging GTIN PL2	06414905442836
Packaging GTIN PL4	06414905499670
Item Unit Length	54
Item Unit Height	51
Item Unit Weight	0,106
Item Unit Width	27

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Magyarország

T +36302291978

E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu