


Uponor S-Press PLUS U-falikorong 16-Rp1/2"FT-16

1070629

- Fali felszereléshez vagy forgásvédelemmel történő rögzítéshez az Uponor Smart Aqua szerelőszögekhez és -lemezekhez.

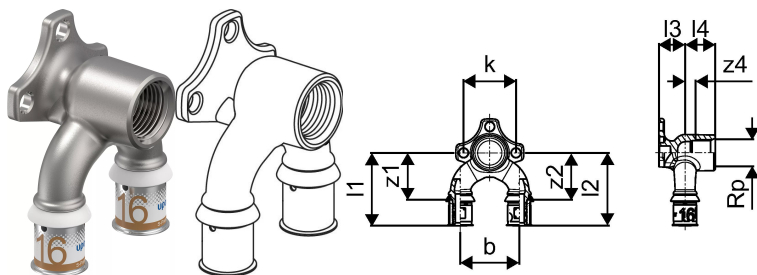

Leírás Uponor S-Press PLUS U-falikorong

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónyílással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prészpofo rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS U-falikorong 16-Rp1/2"FT-16

1070629

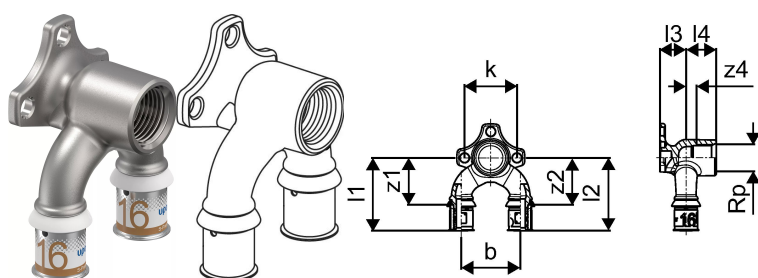

Technikai adat

Item no EAN	6414905219452
Item no GTIN	06414905219452
Mennyiségi egység	db
Anyamenet Rp	1/2 inch
Hossz (l1)	56 mm
Hossz (l2)	56 mm
Hossz (l3)	20 mm
Z-érték b	45 mm
Z-érték k	40 mm
z2	36 mm
z4	8 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 3	20
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468850
Packaging GTIN PL3	06414905424986
Packaging GTIN PL4	06414905499786
Item Unit Length	82
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,229
Item Unit Width	67

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu