


Uponor S-Press PLUS U-falikorong 16-Rp1/2"FT-20

1070632

- Fali felszereléshez vagy forgásvédelemmel történő rögzítéshez az Uponor Smart Aqua szerelőszögekhez és -lemezekhez.

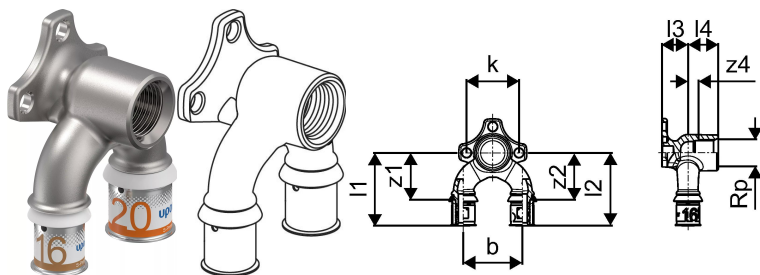

Leírás Uponor S-Press PLUS U-falikorong

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS U-falikorong 16-Rp1/2"FT-20

1070632

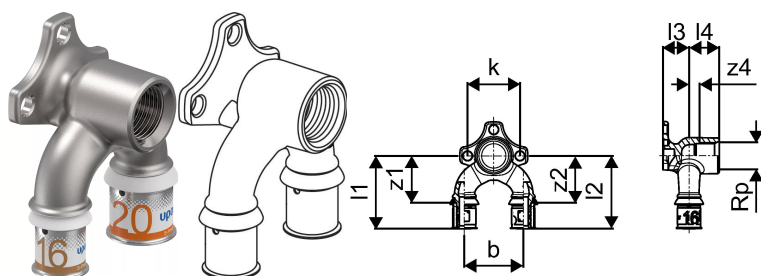

Technikai adat

Item no EAN	6414905219483
Item no GTIN	06414905219483
Mennyiségi egység	db
Anyamenet Rp	1/2 inch
Hossz (l1)	56 mm
Hossz (l2)	57 mm
Hossz (l3)	20 mm
Z-érték b	45 mm
Z-érték k	40 mm
z2	36 mm
z4	8 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468881
Packaging GTIN PL4	06414905499816
Item Unit Length	83
Item Unit Height	43
Item Unit Weight	0,246
Item Unit Width	69

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Lőrántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu