


Uponor S-Press PLUS átmenő falikorong 90°-os long 16-Rp1/2"FT-16

1070648

"- Ónozott DR sárgarézből készült

- falra szereléshez vagy forgásvédelemmel történő rögzítéshez az Uponor Smart Aqua szerelőszögekhez és -lemezekhez. - A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak

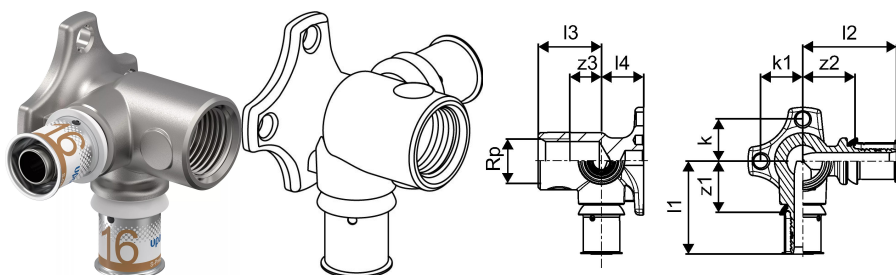

Leírás Uponor S-Press PLUS átmenő falikorong 90°-os long

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz prés-pofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS átmenő falikorong 90°-os long 16-Rp1/2"FT-16

1070648

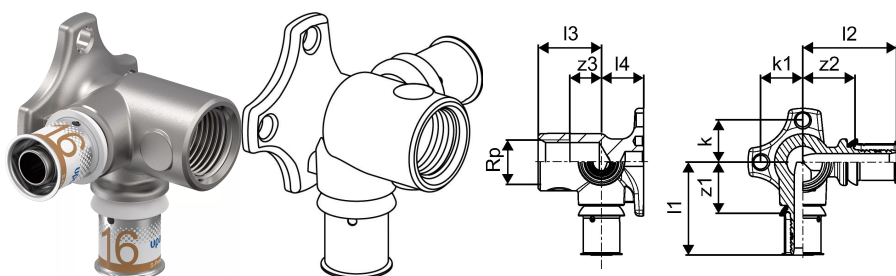

Technikai adat

Item no EAN	6414905219643
Item no GTIN	06414905219643
Item no NRF	5114557
Mennyiségi egység	db
Anyamenet Rp	0.5 inch
Hossz (l1)	44 mm
Hossz (l2)	45 mm
Hossz (l3)	30 mm
Z-érték k	20 mm
Z-érték k1	20 mm
z2	25 mm
z3	15 mm
Csomagolási mennyiség 1	10
Csomagolási mennyiség 3	40
Csomagolási mennyiség 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905279814
Packaging GTIN PL3	06414905425006
Packaging GTIN PL4	06414905279838
Item Unit Length	71
Item Unit Height	50
Item Unit Weight	0,235
Item Unit Width	70

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

E ügyfélszolgálat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu