


## Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár 16-Rp1/2"FT c/c80mm

1070661

- Előreszerelt egység, ami két Uponor Smart Aqua falkikorongot tartalmaz

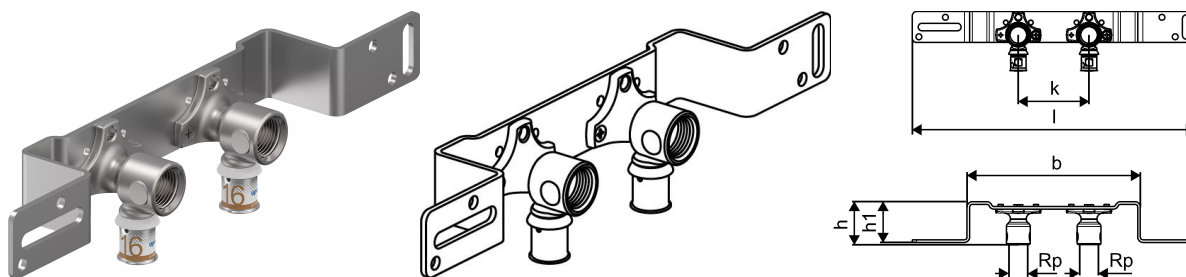

### Leírás Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár

#### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

#### Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár 16-Rp1/2"FT c/c80mm

1070661

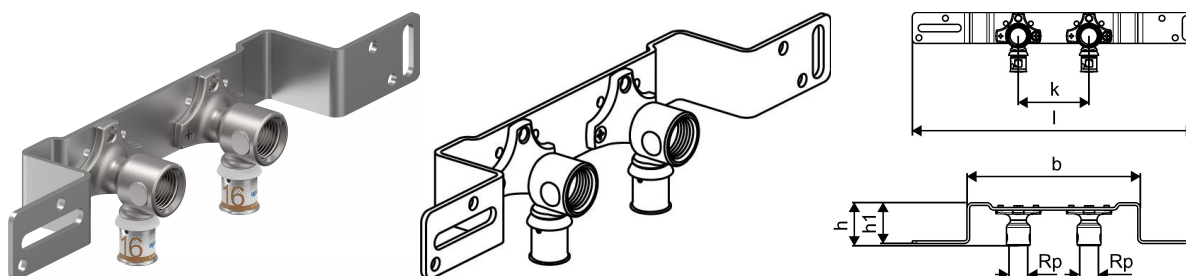

## Technikai adat

Item no EAN	6414905219773
Item no GTIN	06414905219773
Mennyiségi egység	db
Anya menet Rp	0.5 inch
Hossz (l)	320 mm
Z-érték b	196 mm
Z-érték h	48 mm
Z-érték h1	46 mm
Z-érték k	80 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 3	5
Csomagolási mennyiség 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905628483
Packaging GTIN PL3	06414905628490
Packaging GTIN PL4	06414905293384
Item Unit Length	320
Item Unit Height	49
Item Unit Weight	0,598
Item Unit Width	67

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Lőrántfy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)