


Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

- Előreszerelt egység, ami két Uponor Smart Aqua falikorongot tartalmaz

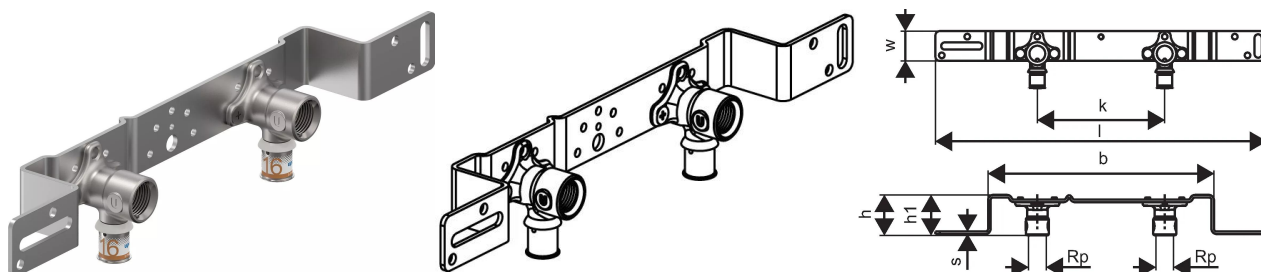

Leírás Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS előreszerelt falikorong pár 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

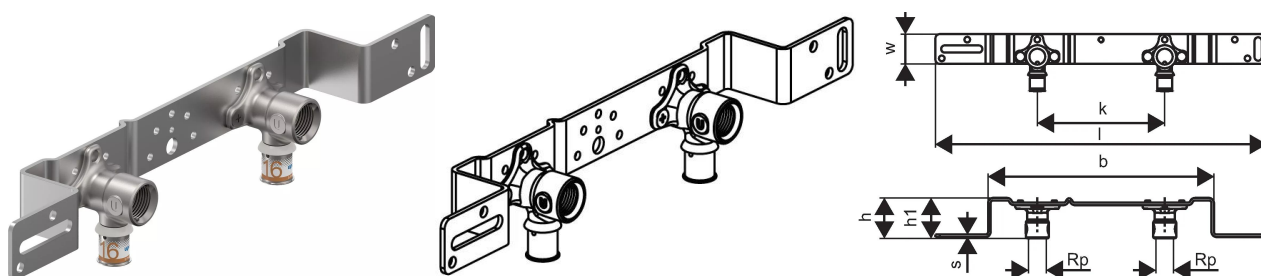

Technikai adat

Item no EAN	6414905219780
Item no GTIN	06414905219780
Item no VVS	045401316
Mennyiségi egység	db
Anyamenet Rp	0.5 inch
Hossz (l)	440 mm
Z-érték b	266 mm
Z-érték h	48 mm
Z-érték h1	57 mm
Z-érték k	150 mm
Csomagolási mennyiség 1	5
Csomagolási mennyiség 4	380
Packaging GTIN PL1	06414905663200
Packaging GTIN PL4	06414905663613
Item Unit Length	440
Item Unit Height	49
Item Unit Weight	0,643
Item Unit Width	67

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft.

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu