


## Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 16-G3/8"SN

1070708

- Ónozott DR rézötívözet
- Levehető csavaros csatlakozó a falra szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez való csatlakozáshoz
- A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak

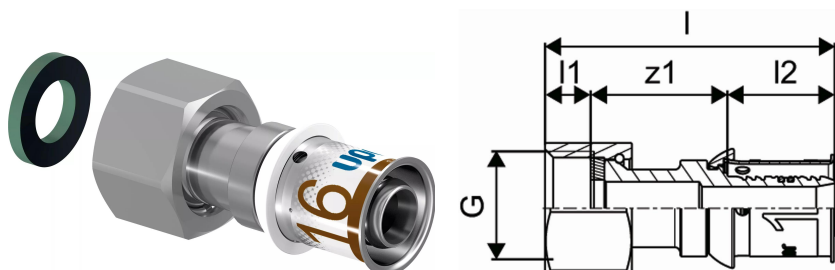

### Leírás Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó

#### Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présrofa rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

#### Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press PLUS hollandis csatlakozó 16-G3/8"SN

1070708

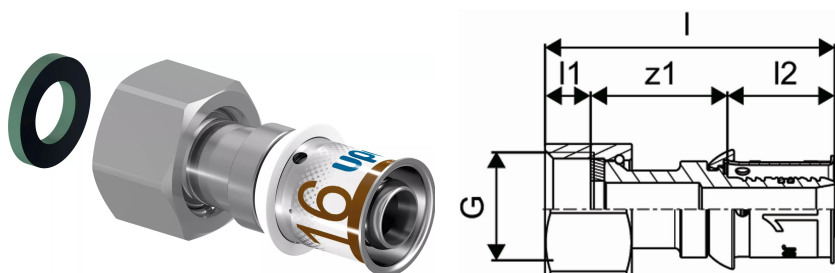

## Technikai adat

Item no EAN	6414905221608
Item no GTIN	06414905221608
Item no VVS	045483181
RSK no.	1899450
Item no NRF	5114565
Item no LVI	1720802
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	55 mm
Hossz (l1)	8 mm
Hossz (l2)	20 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Csomagolási mennyiség 4	25
Csomagolási mennyiség 4	4800
Packaging GTIN PL1	06414905469062
Packaging GTIN PL2	06414905442867
Packaging GTIN PL4	06414905499991
Item Unit Length	48
Item Unit Height	23
Item Unit Weight	0,057
Item Unit Width	22

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Magyarország

T +36302291978

E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)