


## Uponor Ecoflex toldó PN6 125x11,4-125x11,4

**1078365**

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészmentesített sárgaréz"

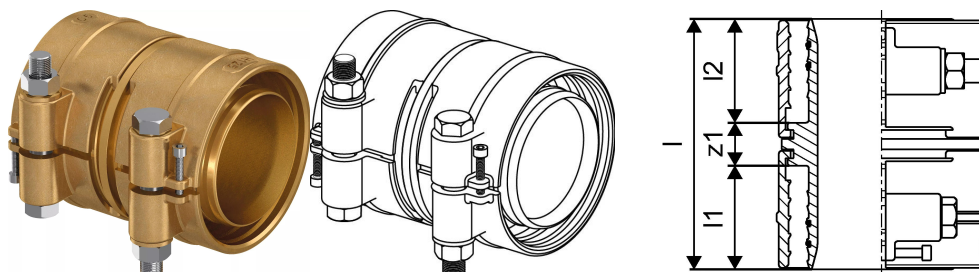

### Leírás Uponor Ecoflex toldó PN6

#### Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

#### Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

#### Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

## Uponor Ecoflex toldó PN6 125x11,4-125x11,4

1078365

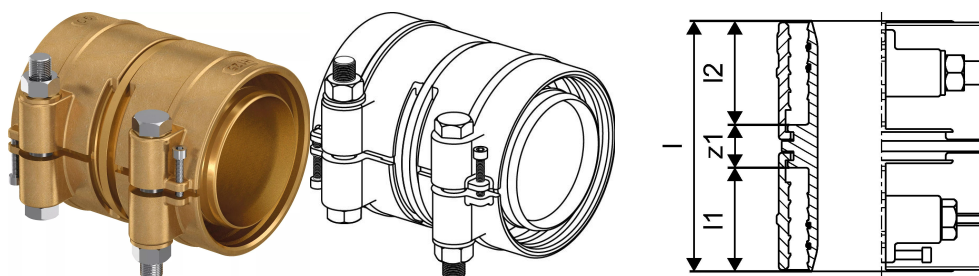

## Technikai adat

Item no EAN	4021598130241
Item no GTIN	04021598130241
Item no VVS	087882325
RSK no.	2282485
Item no NRF	8361337
Item no LVI	1938510
Mennyiségi egység	db
Hossz (I)	169 mm
Hossz (I1)	70 mm
Hossz (I2)	70 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328265
Item Unit Length	139
Item Unit Height	170
Item Unit Weight	7,66
Item Unit Width	158

## Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)