


Uponor Ecoflex egál T-idom Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- Kúpos menet, kender tömítéssel
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mészkőmentesítéssel szembeni ellenállás sárgaréz

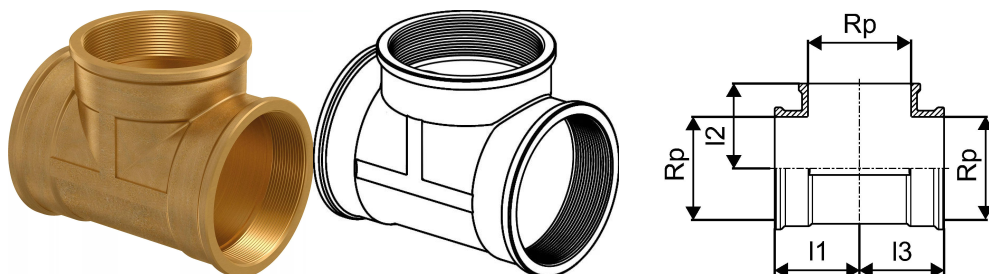

Leírás Uponor Ecoflex egál T-idom

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex egál T-idom Rp4-Rp4-Rp4

1078367

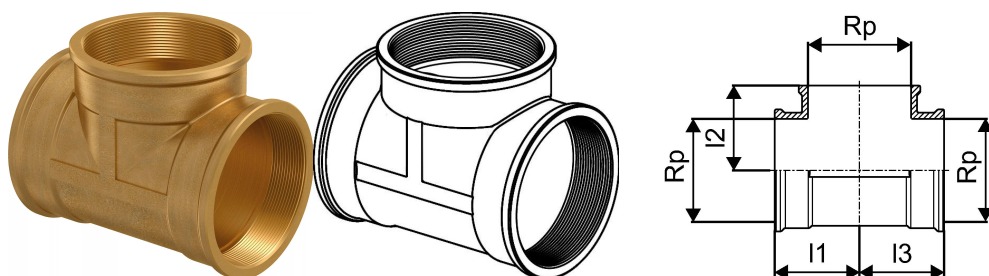

Technikai adat

Item no EAN	4021598130265
Item no GTIN	04021598130265
Item no VVS	045288100
RSK no.	2282487
Item no NRF	8361339
Item no LVI	1938512
Mennyiségi egység	db
Anya menet Rp	4 inch
Hossz (I1)	91 mm
Hossz (I2)	91 mm
Hossz (I3)	91 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328272
Item Unit Length	160
Item Unit Height	183
Item Unit Weight	3,44
Item Unit Width	129

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu