


Uponor Ecoflex csőcsatlakozó PN6 125x11,4-R4

1078368

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- R" kúpos menet, kendervégződéssel
- Wipex szerelvényekkel nem használható!
- DR = mészmentesített sárgaréz"

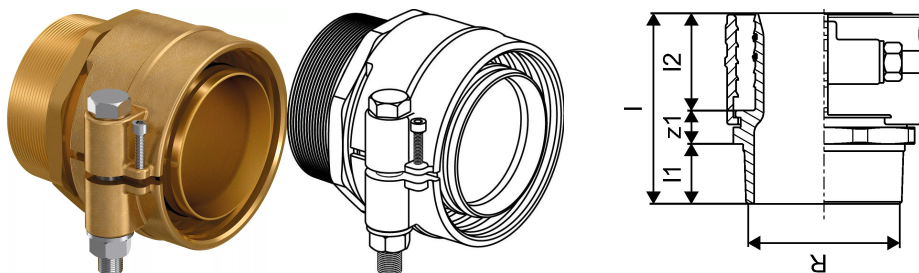

Leírás Uponor Ecoflex csőcsatlakozó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézből készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex csőcsatlakozó PN6 125x11,4-R4

1078368

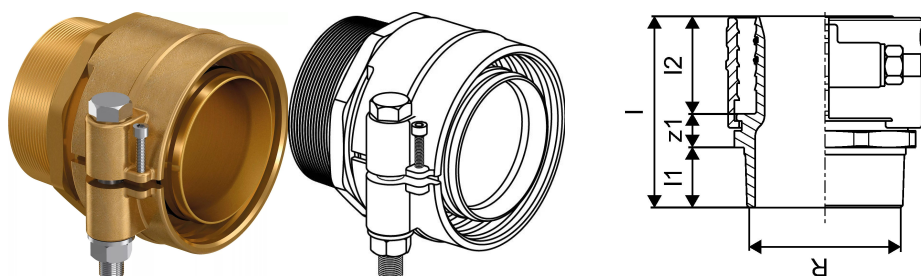

Technikai adat

Item no EAN	4021598130272
Item no GTIN	04021598130272
Item no VVS	087883425
RSK no.	2282488
Item no NRF	8361341
Item no LVI	1938513
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	137 mm
Hossz (l1)	43 mm
Hossz (l2)	70 mm
Csomagolási mennyiség 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328258
Item Unit Length	140
Item Unit Height	140
Item Unit Weight	4,99
Item Unit Width	160

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu