


Uponor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

- Meleg csapvíz
- Két közepes PE-Xa cső, SDR 7,4
- Max. terhelés 10 bar / 95°C
- VIP + PEX hab, HDPE burkolat
- Színes középső profil, hogy elkerülhető legyen az ellátás és a keringtetés összetévesztése

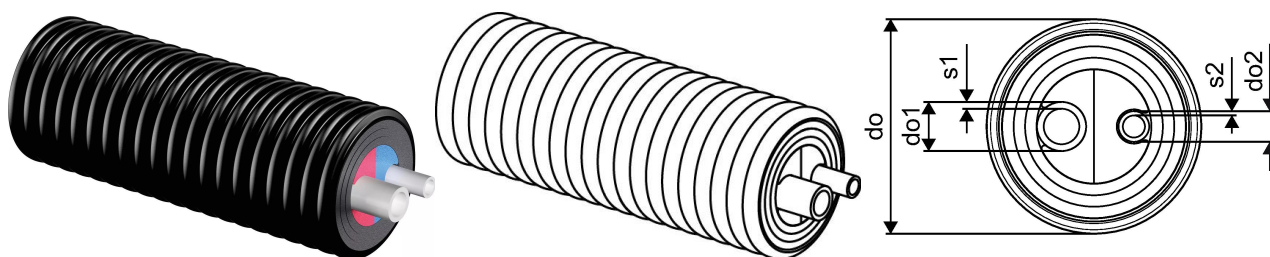

Leírás Uponor Ecoflex Aqua Twin

Specifikáció

- Rugalmas, előszigetelt, önkompenzáló műanyag csőrendszer.
- Közepes cső: EN ISO 15875 szabvány szerinti térhálósított polietilén (PE-Xa) cső, természetes színű, PN 10 (SDR 7,4).
- Szigetelőanyag: zárt cellás PE-X hab, tartósan rugalmas, öregedésálló.
- Burkolatcső: Hullámosított polietilén (HDPE)

Alkalmazás


- Melegvíz szállítása földfelszín alatt
- Melegvíz üzemi hőmérséklet max 70°C az EN 15875 szabvány alapján.
- Üzemzavar esetén a maximális hőmérséklet 95°C
- Statikus teherbírás, földárókban, 60 tonna

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

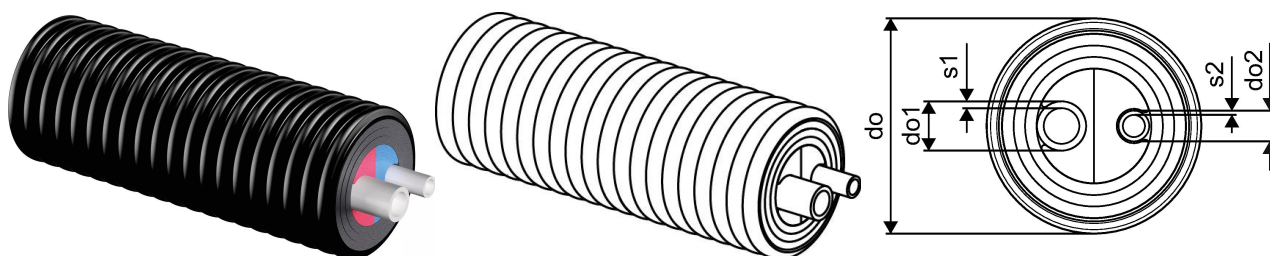

Technikai adat

| | |
|-------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598133143 |
| Item no GTIN | 04021598133143 |
| Item no VVS | 087363725 |
| RSK no. | 2266159 |
| Item no NRF | 8360872 |
| Item no LVI | 3010168 |
| Mennyiségi egység | m |
| Hajlítási sugár 2 | 0,65 m |
| Csomagolási mennyiség 1 | 200 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905283484 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 140 |
| Item Unit Weight | 1,5 |
| Item Unit Width | 140 |

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu