


Uponor Minitec dilatációs szigetelés 0,9m 40x10mm

1085980

- Poliétilén támulási párnával és kemény külső PVC borítással.
- DIN 18560-2 szerint

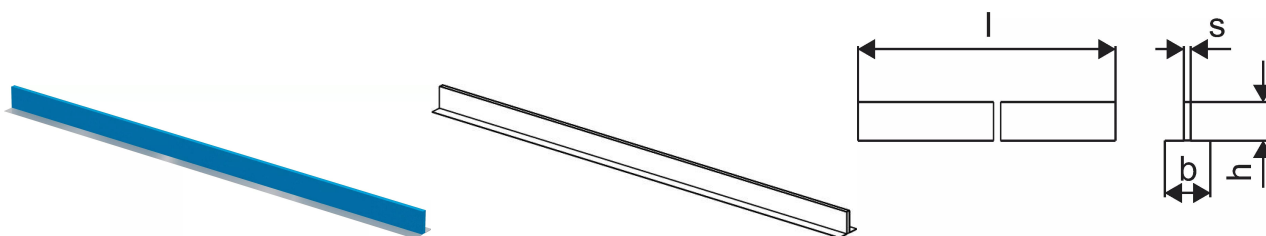

Leírás Uponor Minitec dilatációs szigetelés

Specifikáció

- Minitec padlófűtési rendszer szilárd padlóra vagy meghatározott szigetelőanyagokra történő rögzítéshez
- minimális magasságú, masszív csőrögzítő rendszer, beépített csőfektetési csatornákkal a megfelelő csőfektetési távolságok érdekében.
- Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm-es csövekkel való használatra; lehetővé teszi az egyenes és átlós csőfektetést.
- EN 13501-1 tűzvédelmi besorolás: E osztály.
- szabványos éghetőség, B2 építőanyag-osztály, a DIN 4102 szabványnak megfelelően.
- Csőtávolság: Vz 5, 10, 15
- Nettó felület az átfedő csonkokkal: 0,77m²

Alkalmazás


- padlófűtés és -hűtés
- nagyon alacsony építési magasság
- minősített töltőanyagokkal való használatra

Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec dilatációs szigetelés 0,9m 40x10mm

1085980

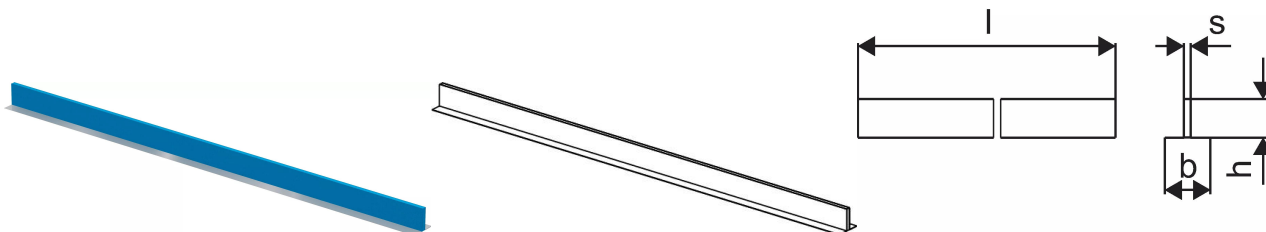

Technikai adat

Item no EAN	4021598133655
Item no GTIN	04021598133655
Mennyiségi egység	db
Hossz (l)	900 mm
Z-érték b	50 mm
Z-érték h	40 mm
Csomagolási mennyiség 1	10
Csomagolási mennyiség 4	600
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414905471171
Packaging GTIN PL4	06414905502325
Item Unit Length	90
Item Unit Height	40
Item Unit Weight	0,08
Item Unit Width	50

Műszaki dokumentumok

[Dokumentumok letöltése](#)


Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

www.uponor.com/hu-hu